


Mobilwand mit halbautomatischer Bedienung (Dichtungsautomatik)

Zusätzlich zu den Elementen

- Dichtungsautomatik:** Die Dichtungsautomatik kann bei allen Elementen eingebaut werden. Hierbei werden die oberen und unteren Dichtleisten sowie die seitliche Abdichtung des Schubelementes über Einzelmotoren und Spindeln elektrisch aus- bzw. eingefahren. Bei Stromausfall ist auch eine Bedienung mittels Kurbel möglich.
- Impulsübertragung:** Die Übertragung der Steuerungsimpulse erfolgt in den Elementen über ein Kontakteinheit welches seitlich im Profil eingelassen ist.

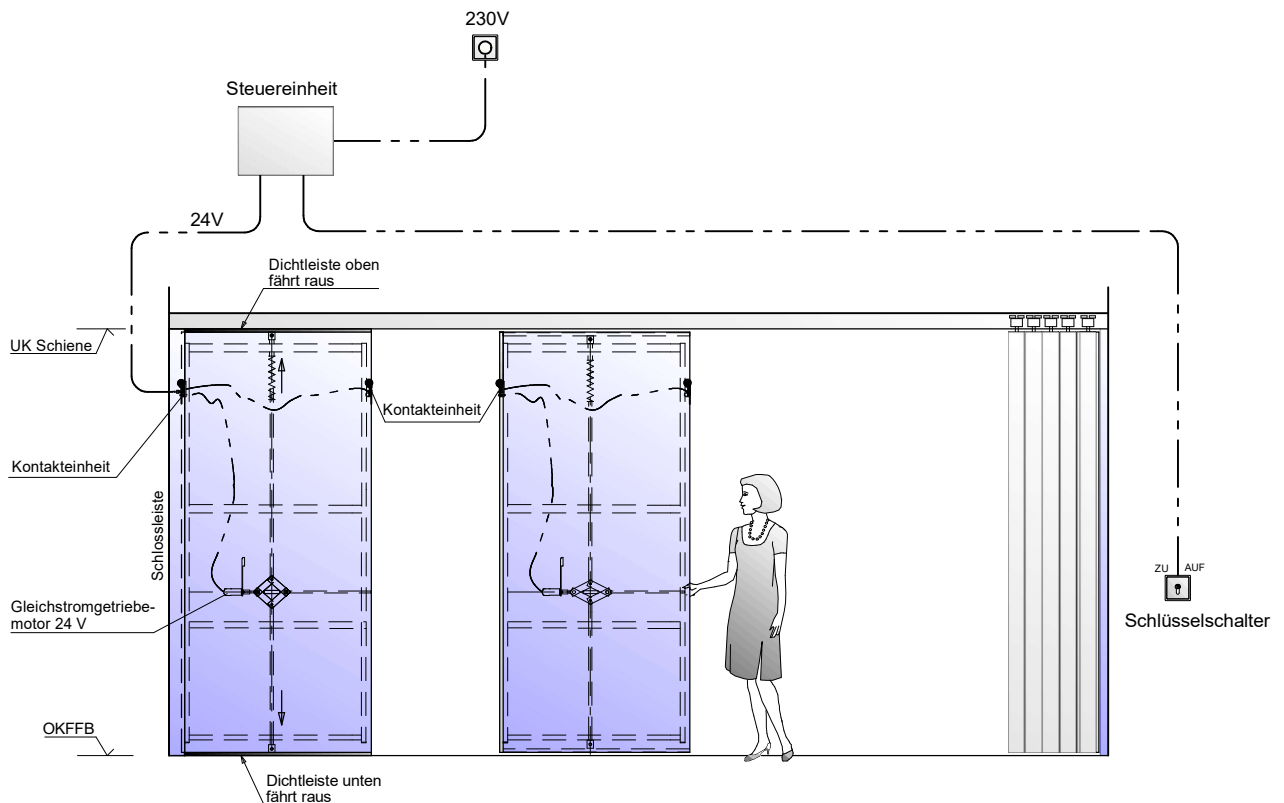


Abmessungen

Breite Wandanschluss:	50 mm
Breite Schlossleiste:	80 mm

Gerne beraten wir Sie auch für Sonderlösungen.

Vollwandelement mit Dichtungsautomatik

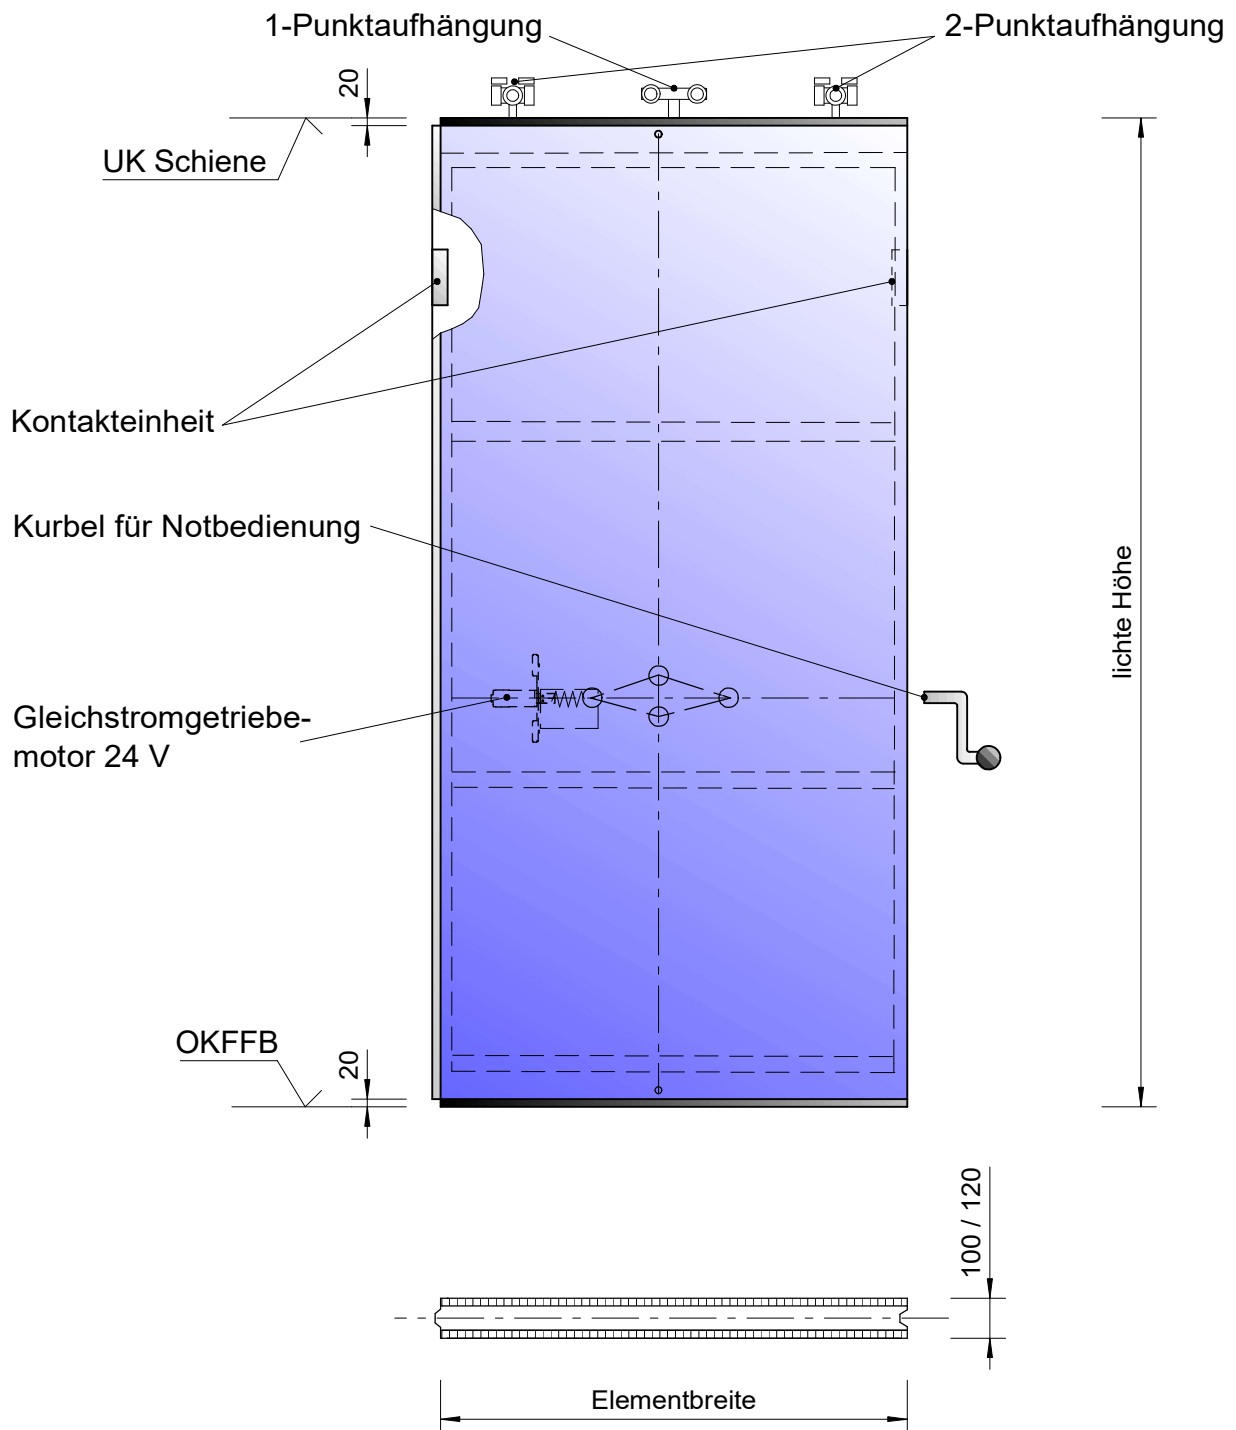


Notbedienung über Kurbel

Blatt 01.202

Stand : 07-2015

Vollglaselement mit Dichtungsautomatik

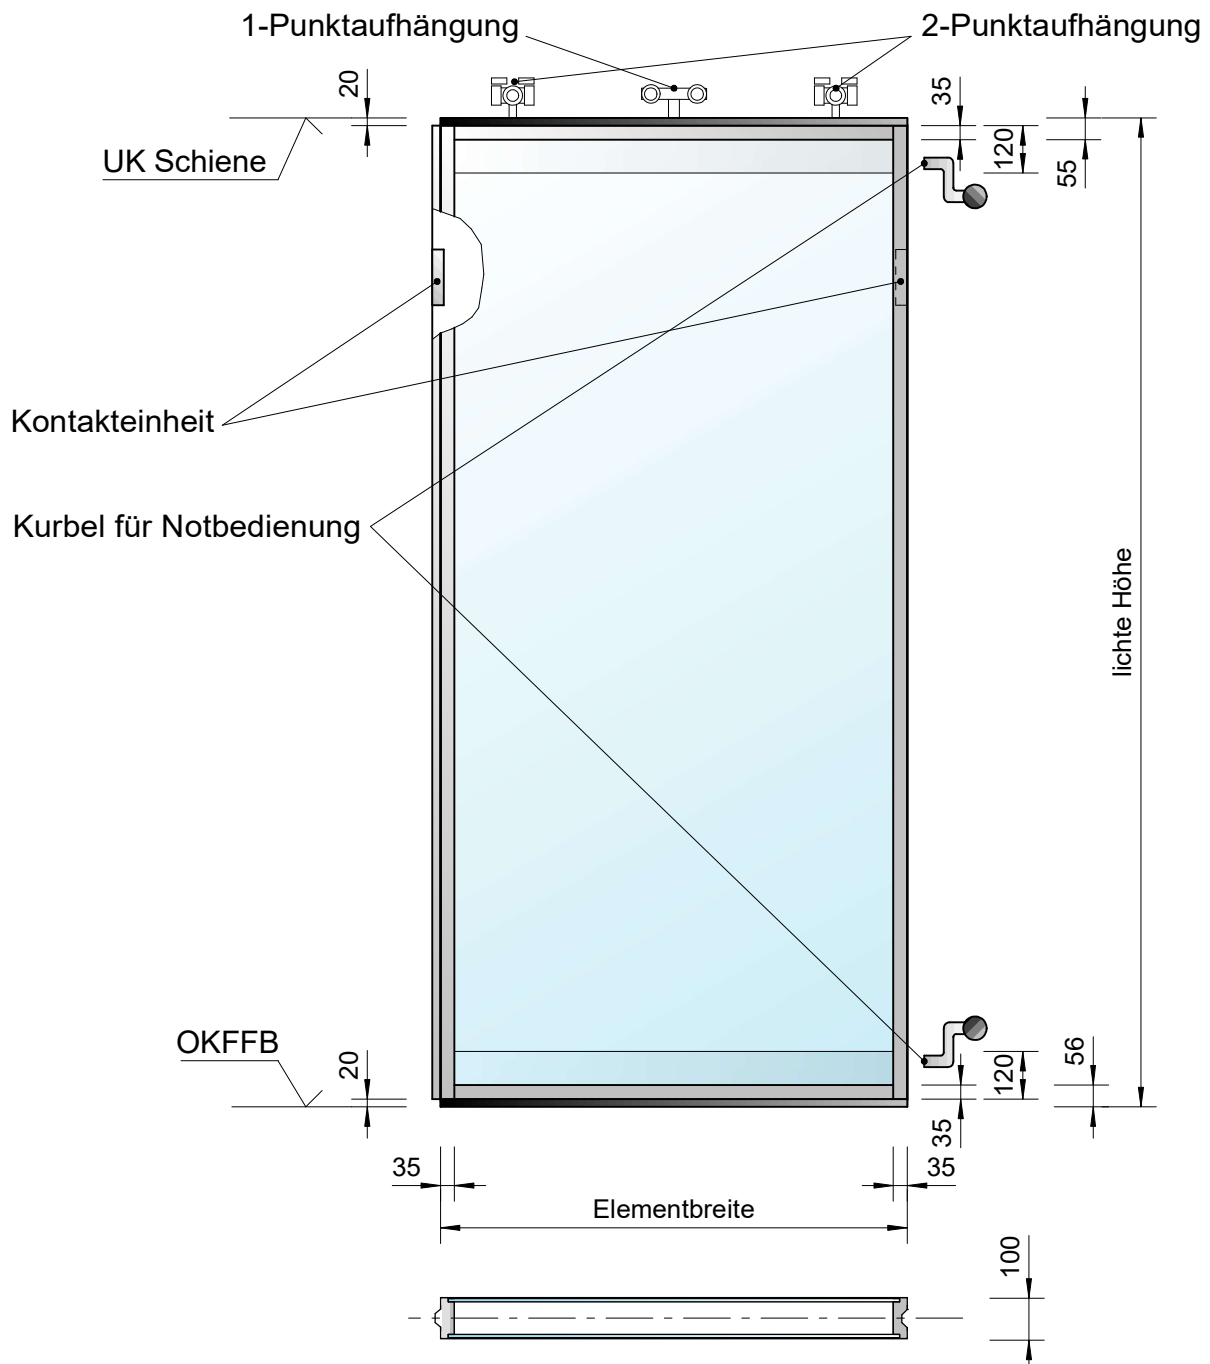


Notbedienung über Kurbel

Blatt 01.212

Stand : 12-2019

Vollglaselement mit Dichtungsautomatik und Jalousie

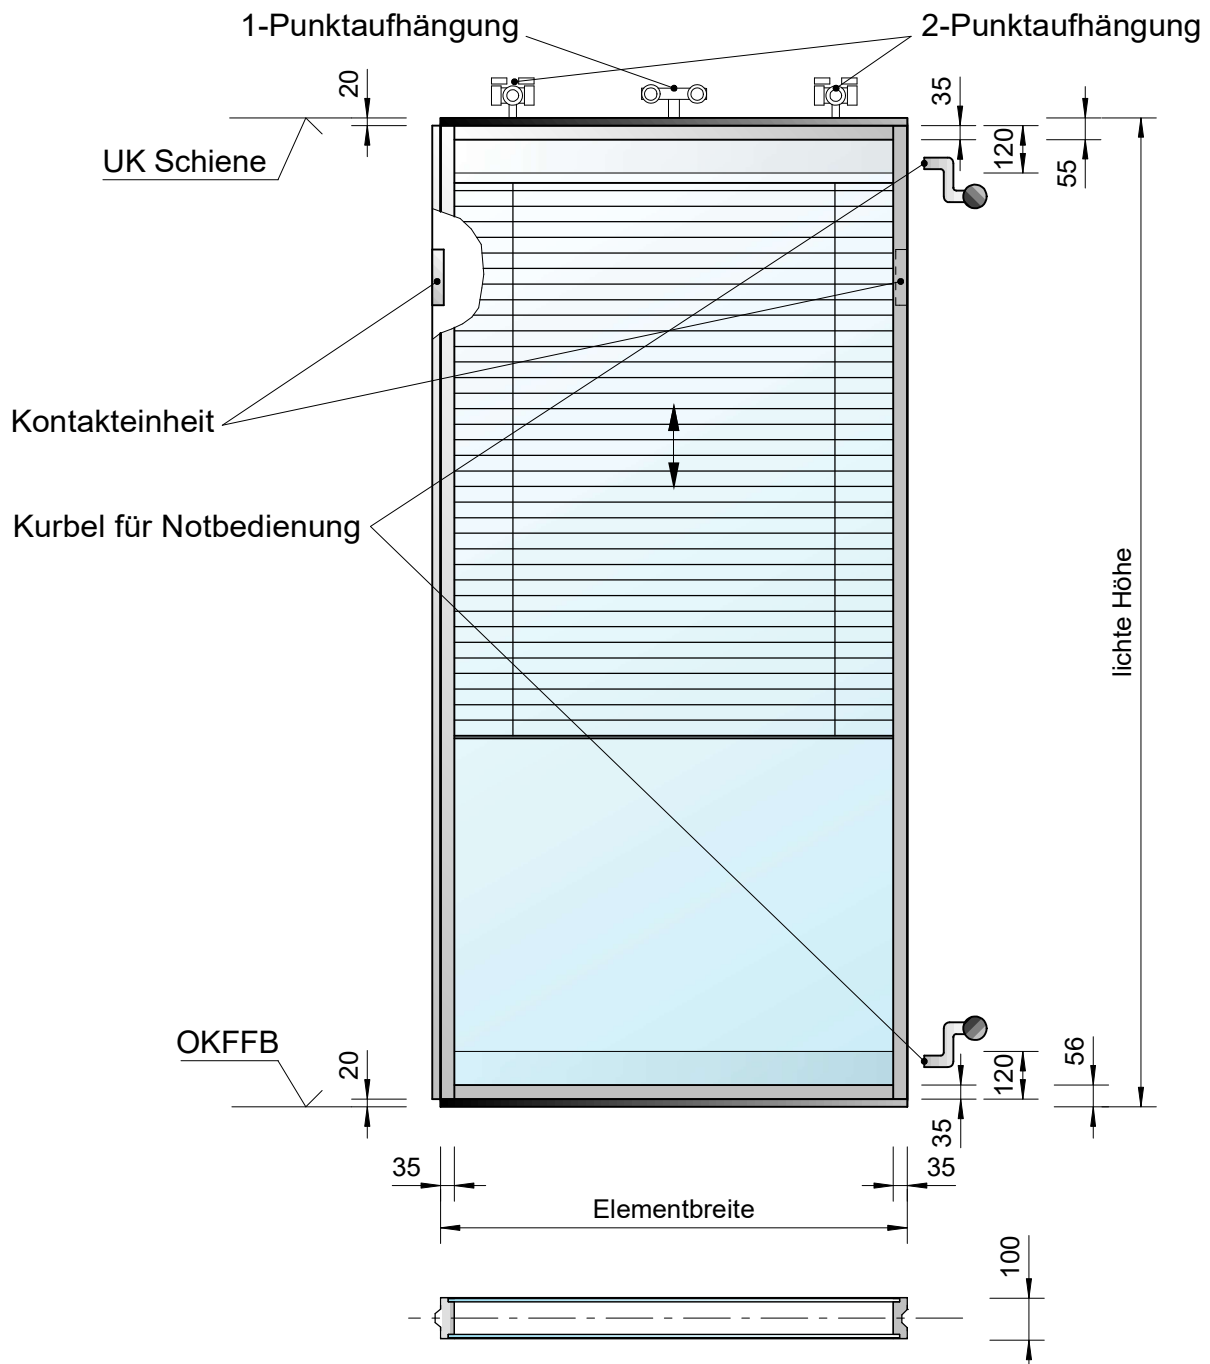


Notbedienung über Kurbel

Blatt 01.213

Stand : 12-2019

Dichtungsautomatik - Kabelplan

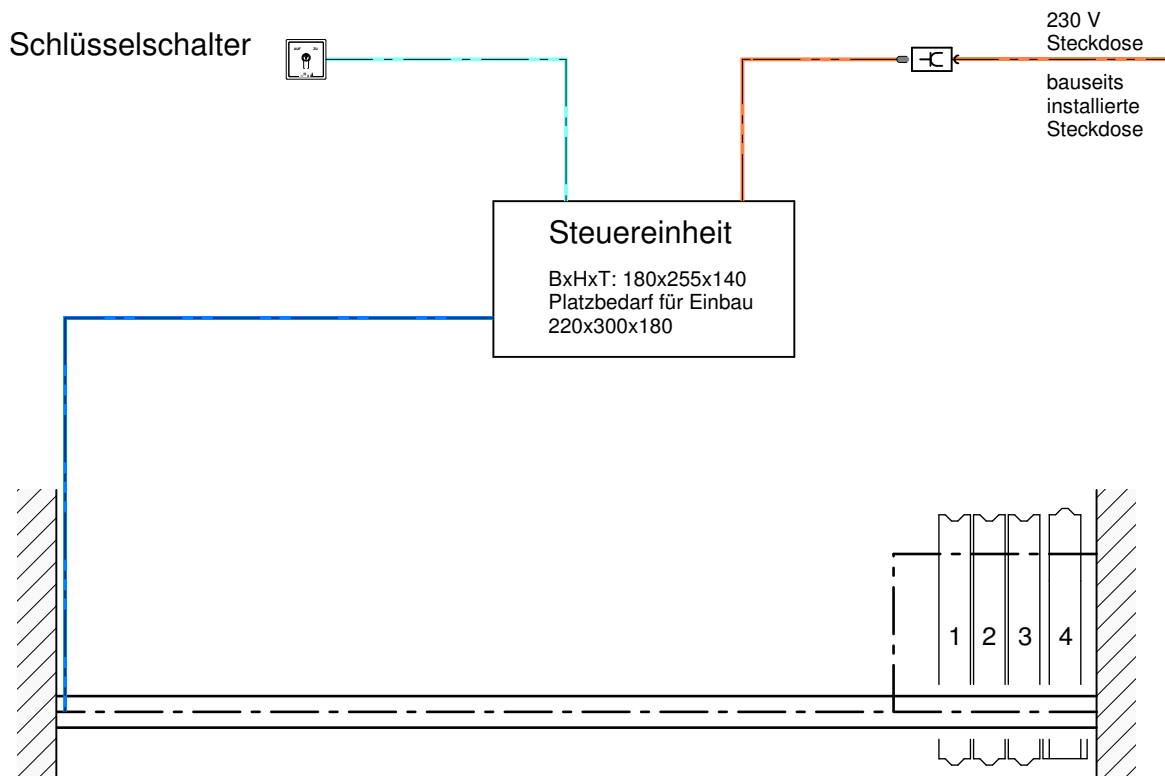

Blatt 01.602

Stand : 04-2016