


Mobilwand mit halbautomatischer Bedienung (Dichtungsautomatik)

Zusätzlich zu den Elementen

Dichtungsautomatik: Die Dichtungsautomatik kann bei allen Elementen eingebaut werden.

Hierbei werden die oberen und unteren Dichtleisten sowie die seitliche Abdichtung des Schubelementes über Einzelmotoren und Spindeln elektrisch aus- bzw. eingefahren.

Impulsübertragung: Die Übertragung der Steuerungsimpulse erfolgt in den Elementen über eine Kontakteinheit welches seitlich im Profil eingelassen ist.

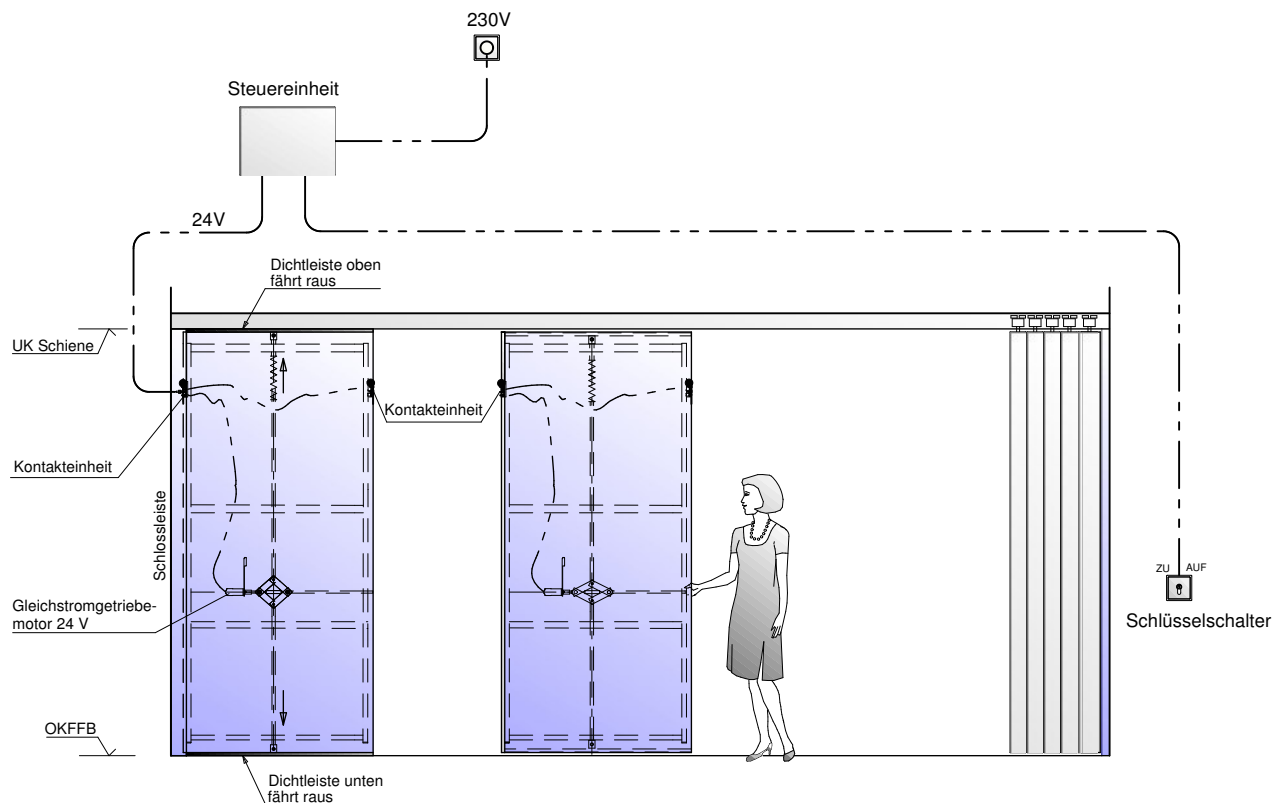

Abmessungen


Breite Wandanschluss: 50 mm
Breite Schlosseleiste: 80 mm

Gerne beraten wir Sie auch für Sonderlösungen.

Blatt 01.003

Stand : 11-2014


Vollwandelement mit Dichtungsautomatik

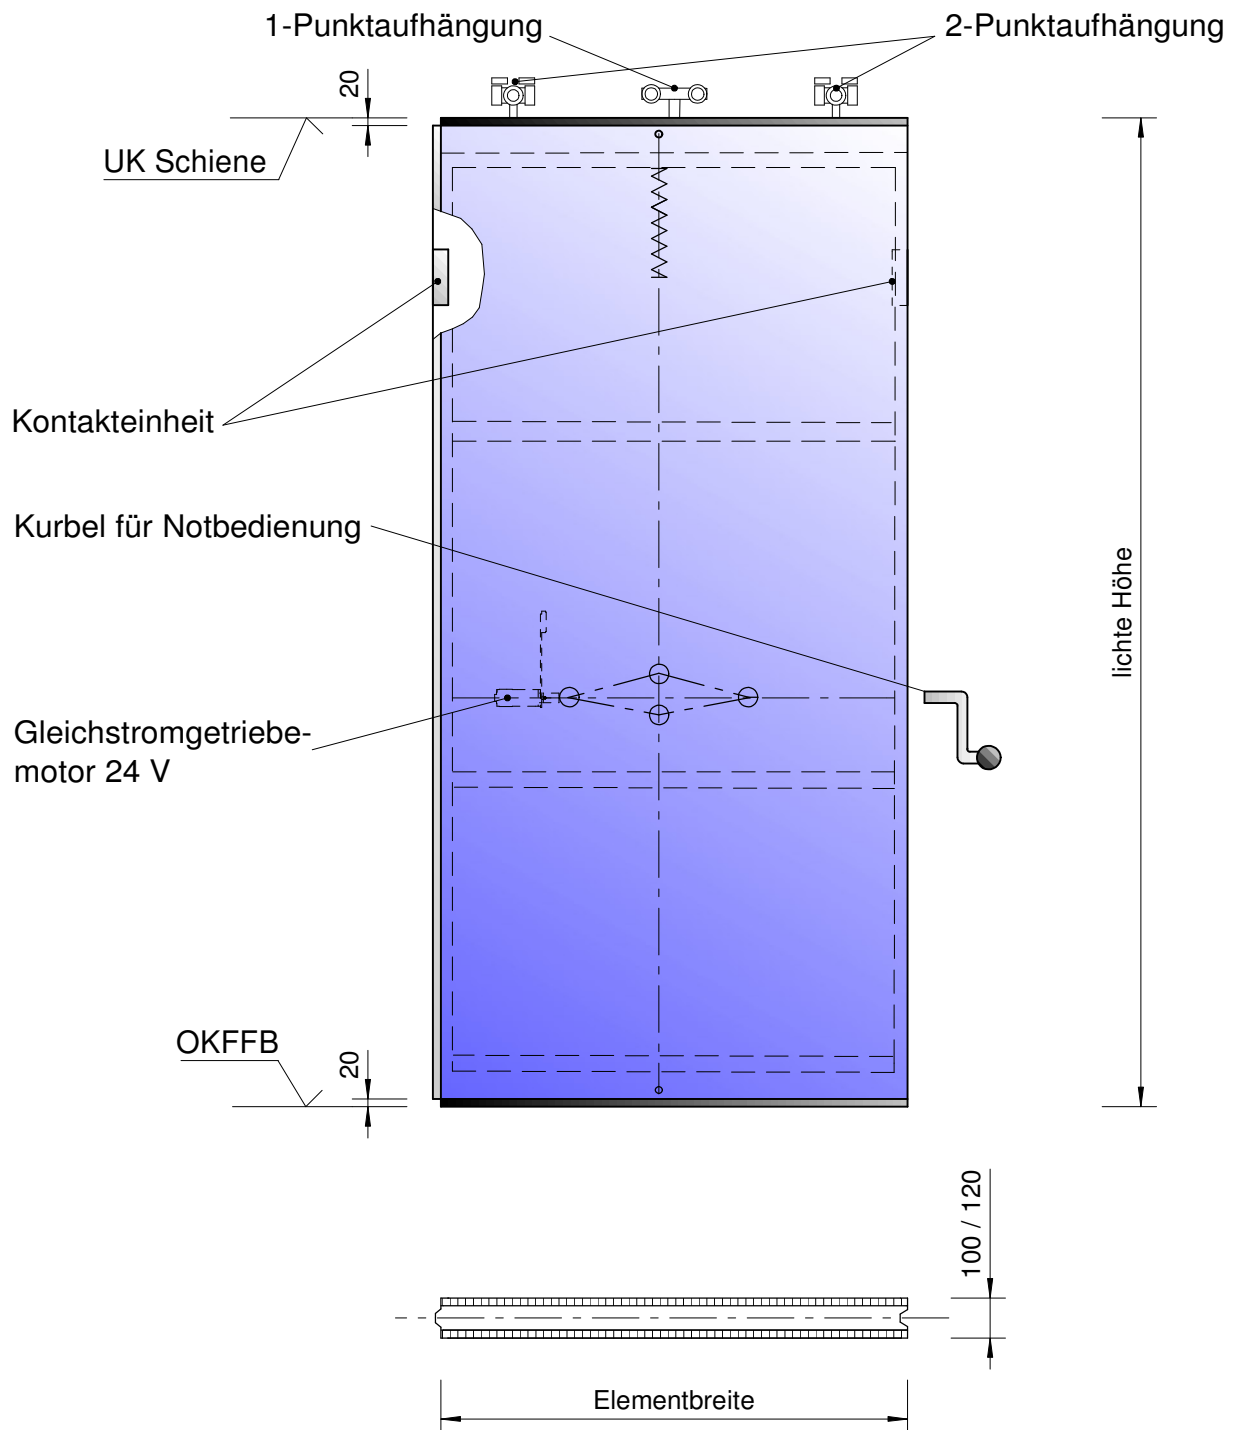

Blatt 01.202

Stand : 11-2014

Vollglaselement

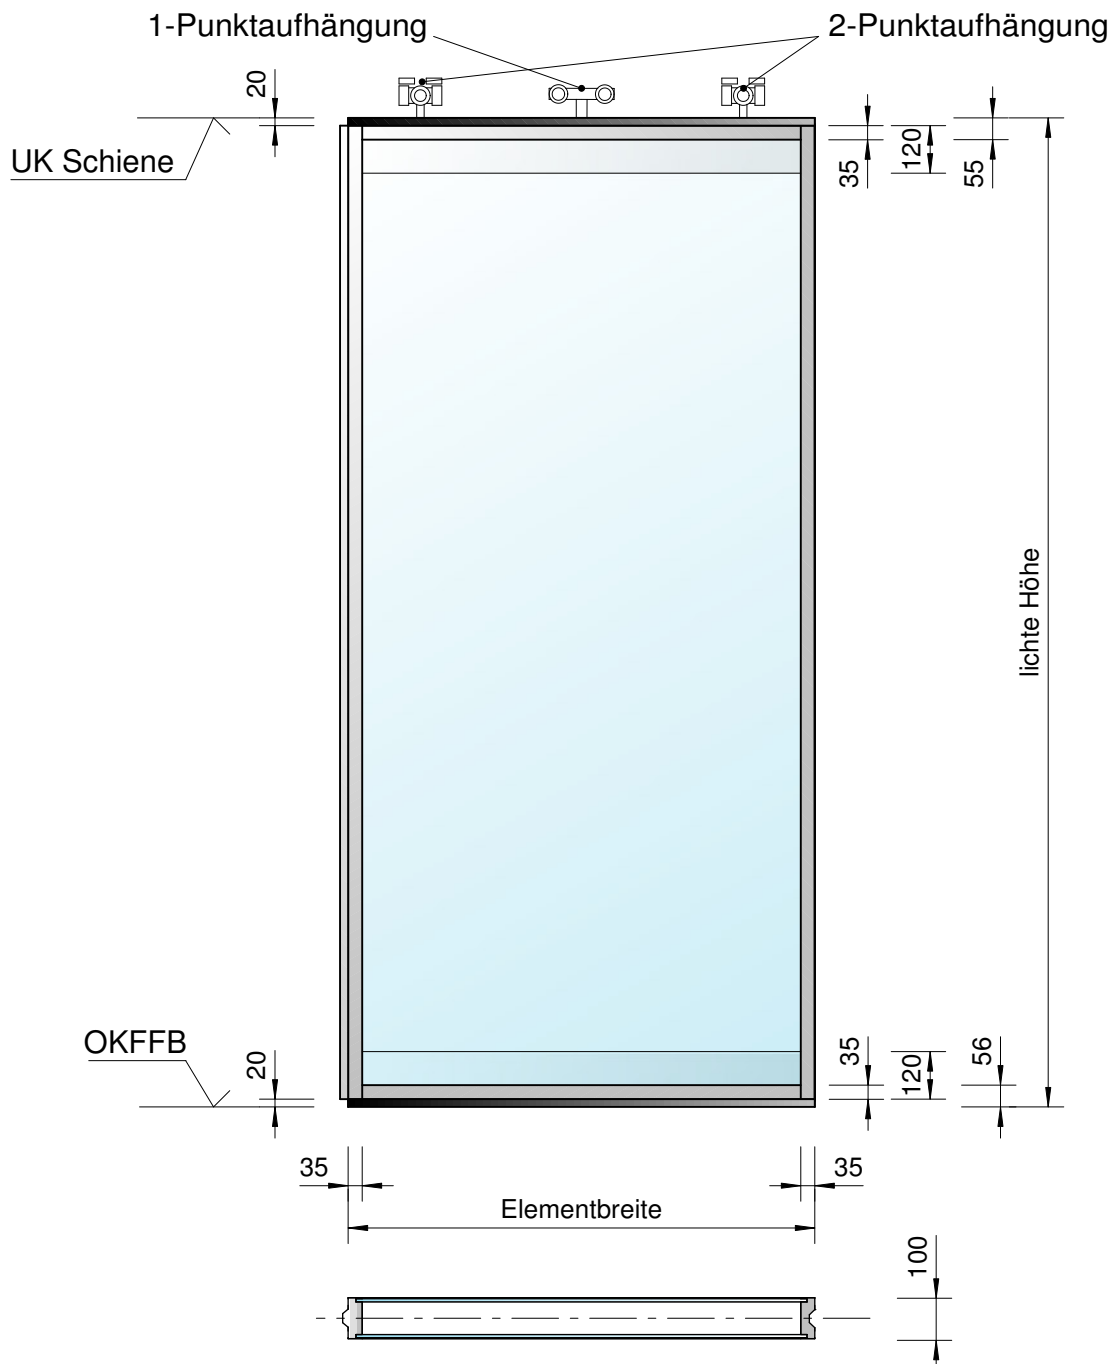


Vollglaselement nur in Verbindung
mit Dichtungsautomatik

Blatt 01.212

Stand : 07-2017

Vollglaselement mit Jalousie

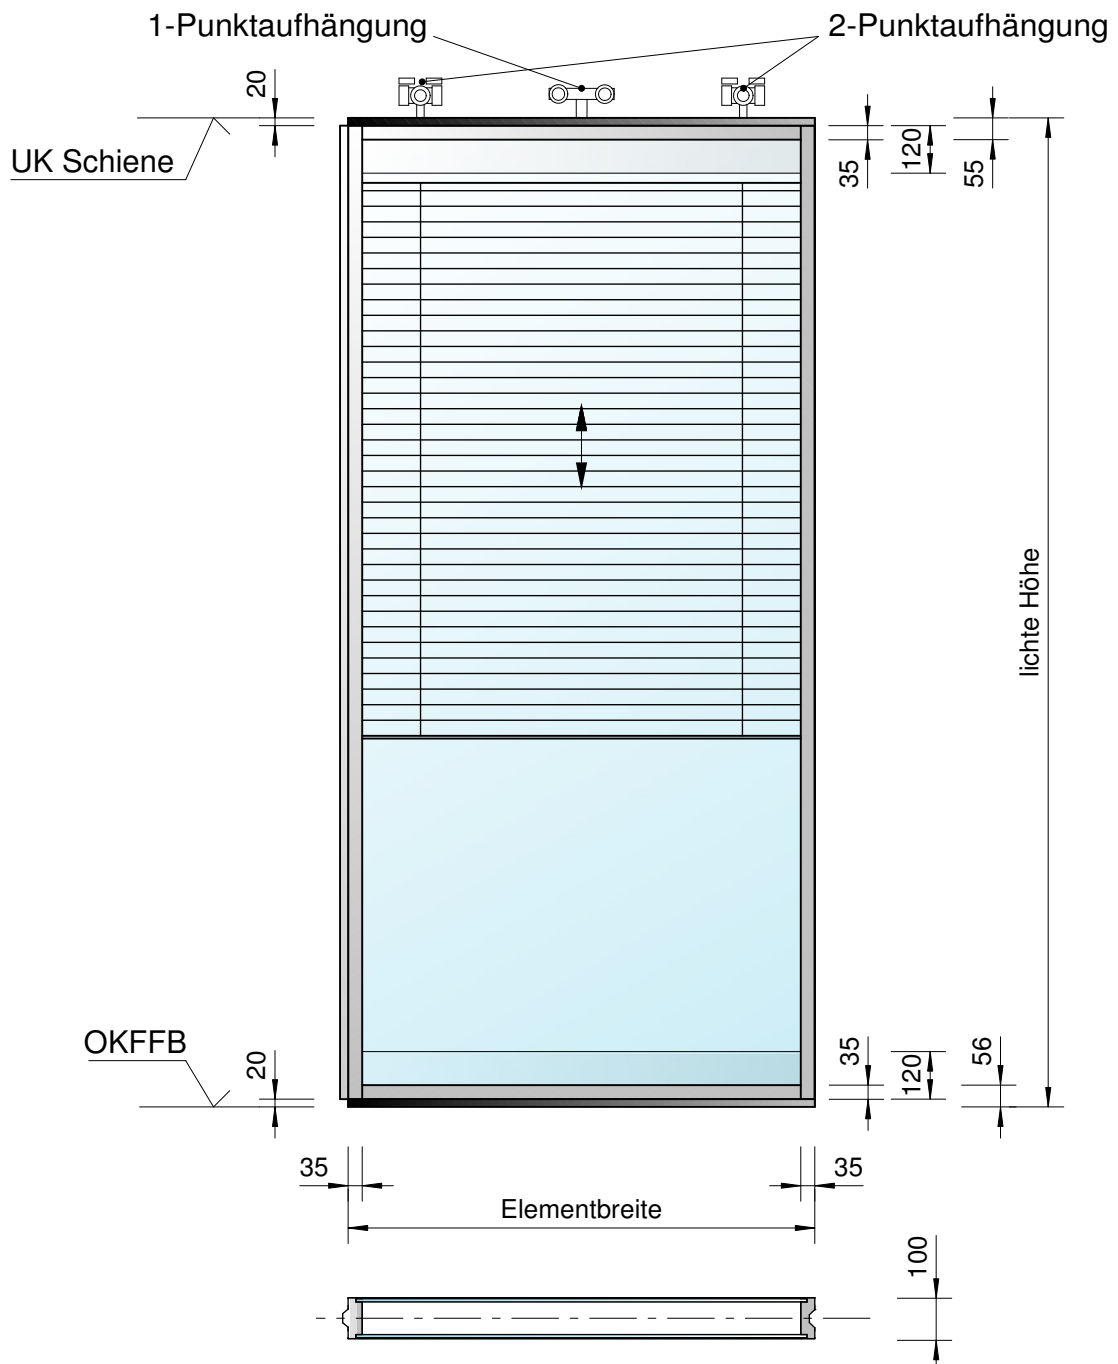


Vollglaselement nur in Verbindung
mit Dichtungsautomatik

Blatt 01.213

Stand : 07-2017

Dichtungsautomatik - Kabelplan

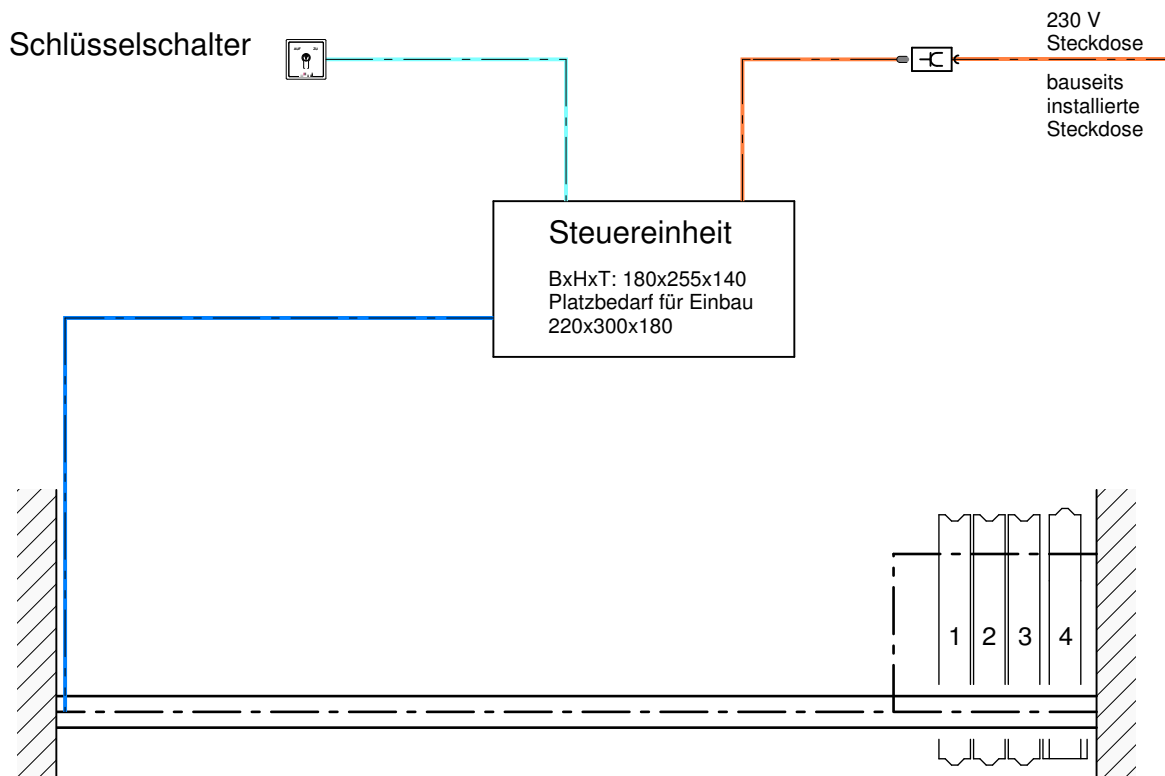

Blatt 01.602

Stand : 04-2016