


Cloison mobile à opération semi-automatique (automatisme d'étanchéité)

En supplément aux éléments

Automatisme d'étanchéité : L'automatisme d'étanchéité peut être intégré à l'ensemble des éléments.

Dans ces versions, les plinthes d'étanchéité supérieures et inférieures ainsi que l'étanchéité latérale de l'élément de poussée sont télescopées resp. rentrées électriquement par des moteurs individuels et des tringles.

Transmission d'impulsions : La transmission des impulsions de commande est effectuée dans les éléments par le biais d'une unité de contact intégrée latéralement dans le profil.

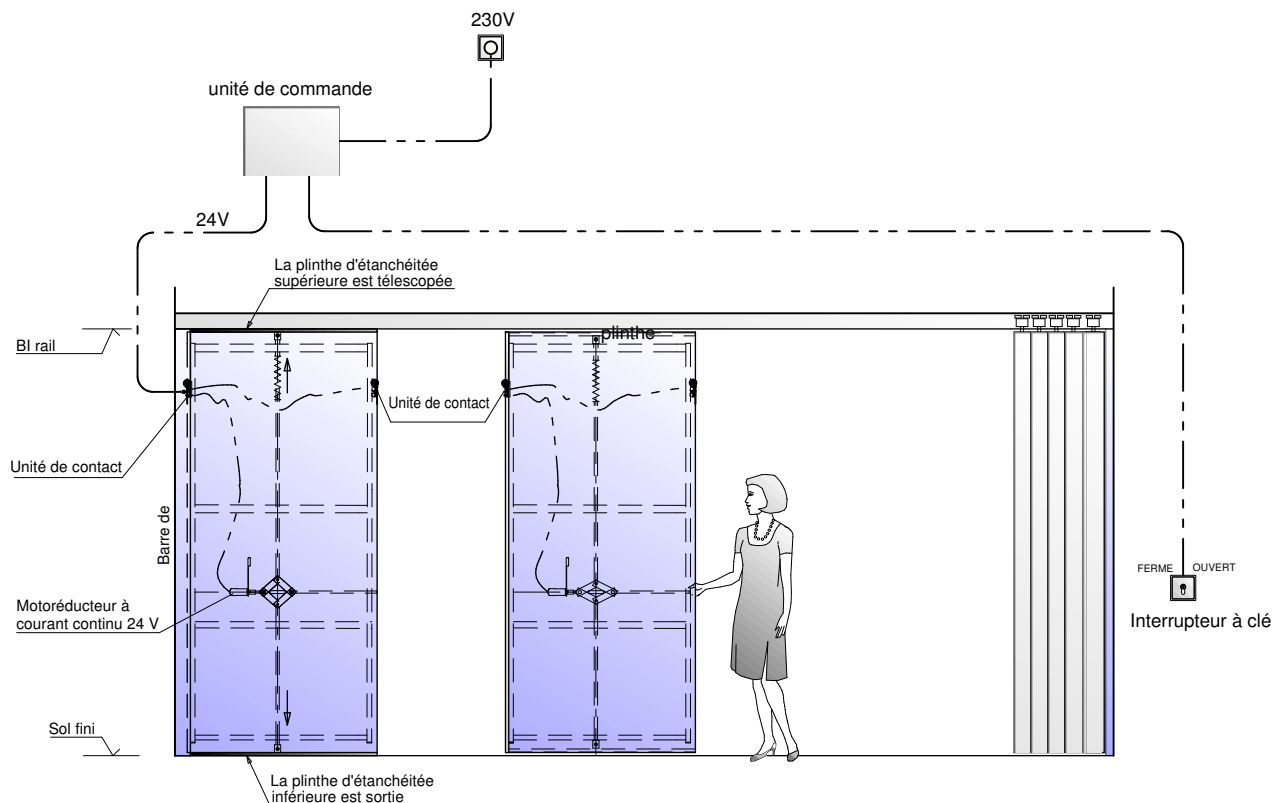

Dimensions


Largeur raccord mural :	50 mm
Largeur barre de serrure :	80 mm

Nous vous conseillons aussi volontiers pour des solutions spéciales.

Feuille 01.003

Version : 11-2014

Élément plein avec automatisme d'étanchéité

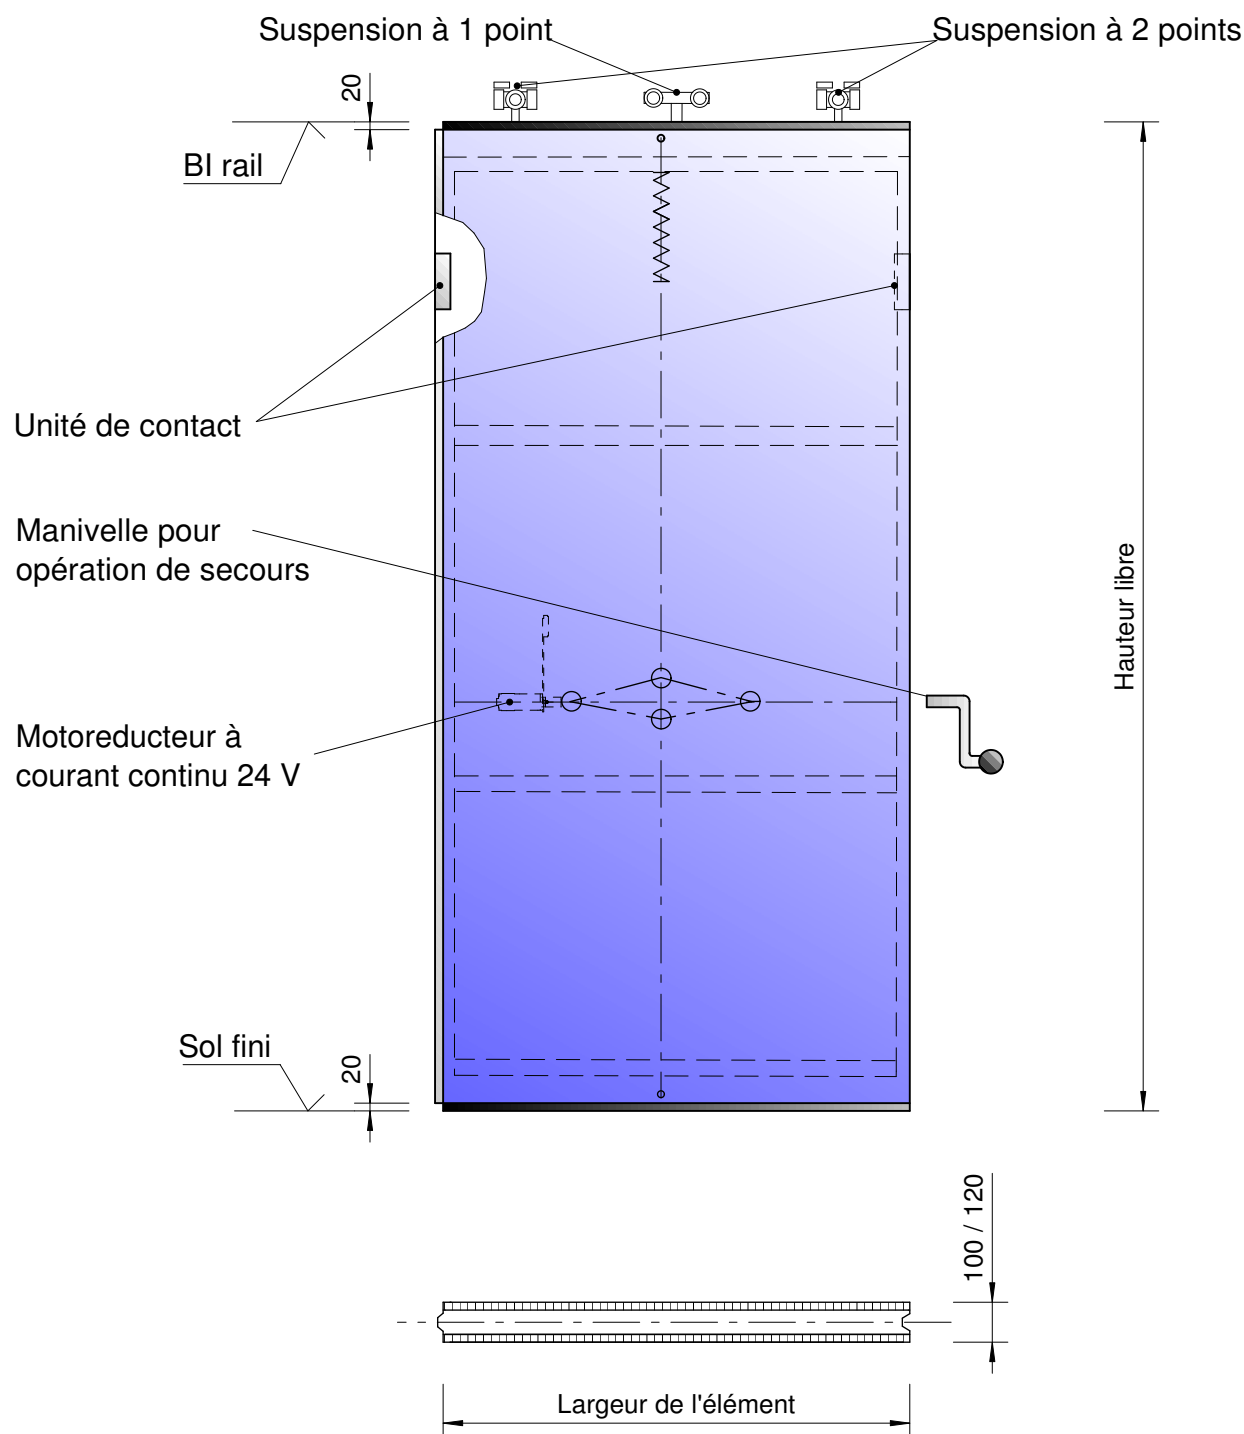

Automatisme d'étanchéité - schéma de câblage

