Details und Beispiele
Mobile Glastrennwände Diamant

Anlagentyp automatische Bedienung

Elementtypen

Drehendflügel:	Antrieb und Verriegelung automatisch
Standardelement:	Automatisches Verfahren
Rahmentür:	Mit integriertem Türschließer im oberem Klemmprofil Der Verschluss über Mittelschloss. Sicherheitskomponenten zur Alarmtechnik möglich.

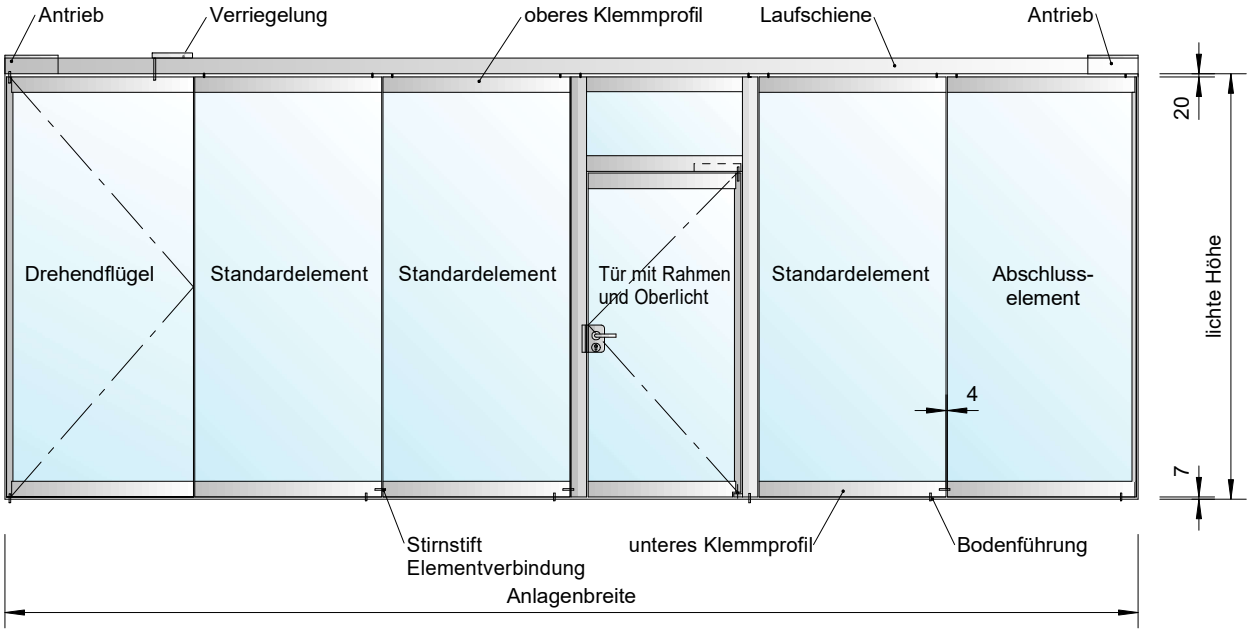

Abmessungen

Elementbreite:	500-1300 mm
Elementhöhe:	bis 4000 mm
(maximale Elementgröße 5 m²)	
Sonderlösung mit größeren Abmessungen möglich.	
Anlagengewicht:	ESG-H 12 mm ca. 35 kg/m²
	VSG aus TVG 14 mm ca. 40 kg/m²
Elementfuge:	4 mm
Deckenfuge:	20 mm
Bodenfuge:	7 mm
Elementstärke (Klemmprofil):	36 mm
Klemmprofilhöhe:	100 mm
Bodenschiene Edelstahl	25/19/25/2

Elementaufhängung an 2 Laufrollen mit Zwangsführung

Wandverläufe sind in gerader, segmentierter, abgewinkelter und gebogener Ausführung möglich.
Bürstendichtung an Decken- und Bodenfugen möglich.

Aufbauhöhe

Deckenschiene S7:	80 mm bis 100 mm
Deckenschiene S18:	116 mm
Antriebseinheit (je nach Typ):	110 bis 160 mm
Drehflügelantrieb (je nach Typ):	160 bis 180 mm
Verriegelung (je nach Typ):	110 bis 210 mm

Gerne beraten wir Sie auch für Sonderlösungen.

BLS mobile Trennwandsysteme GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6036-903-0 www.bls-mobile.de info@bls-mobile.de

Mobilwand automatische Bedienung mit Drehendflügel

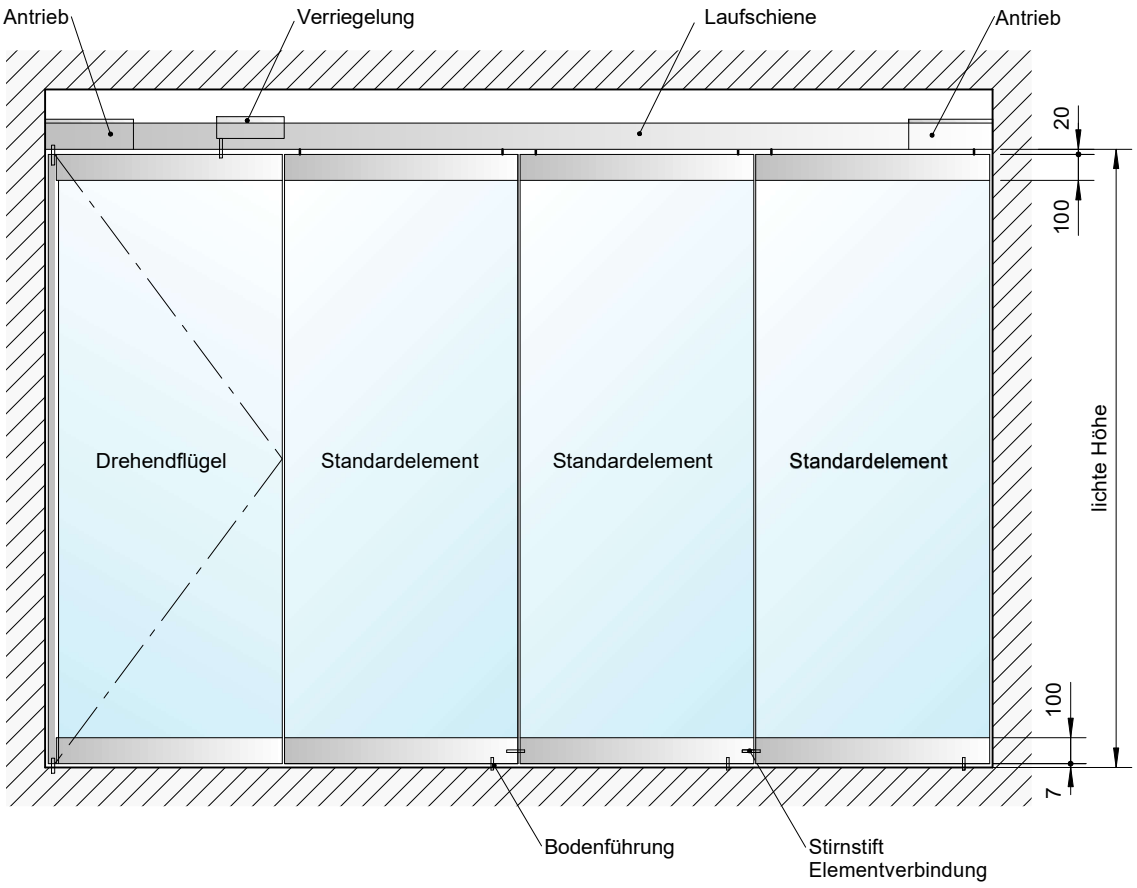

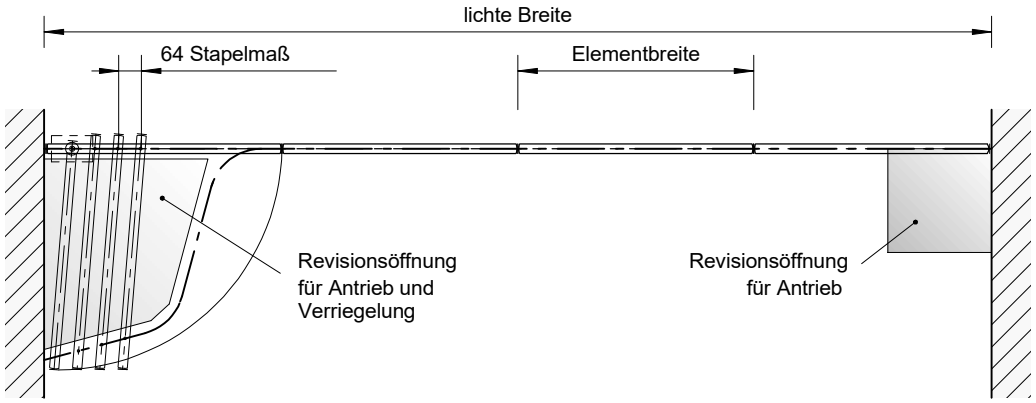

BLS mobile Trennwandsysteme GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6036-903-0 www.bls-mobile.de info@bls-mobile.de

Standardelement mit Bodenführung

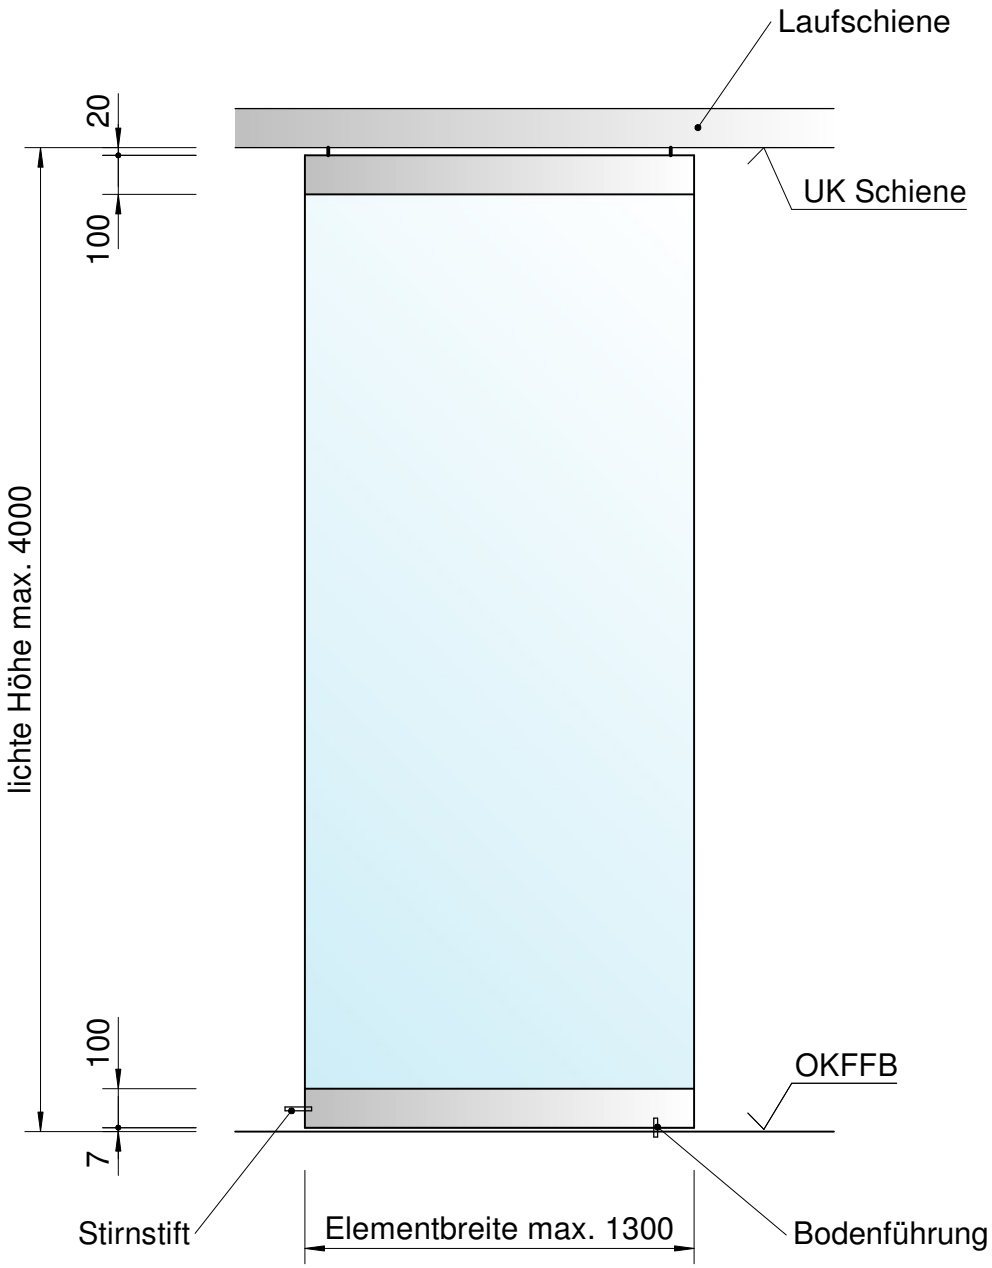

BLS mobile Trennwandsysteme GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6036-903-0 www.bls-mobile.de info@bls-mobile.de

Rahmentür mit Klemmschutz

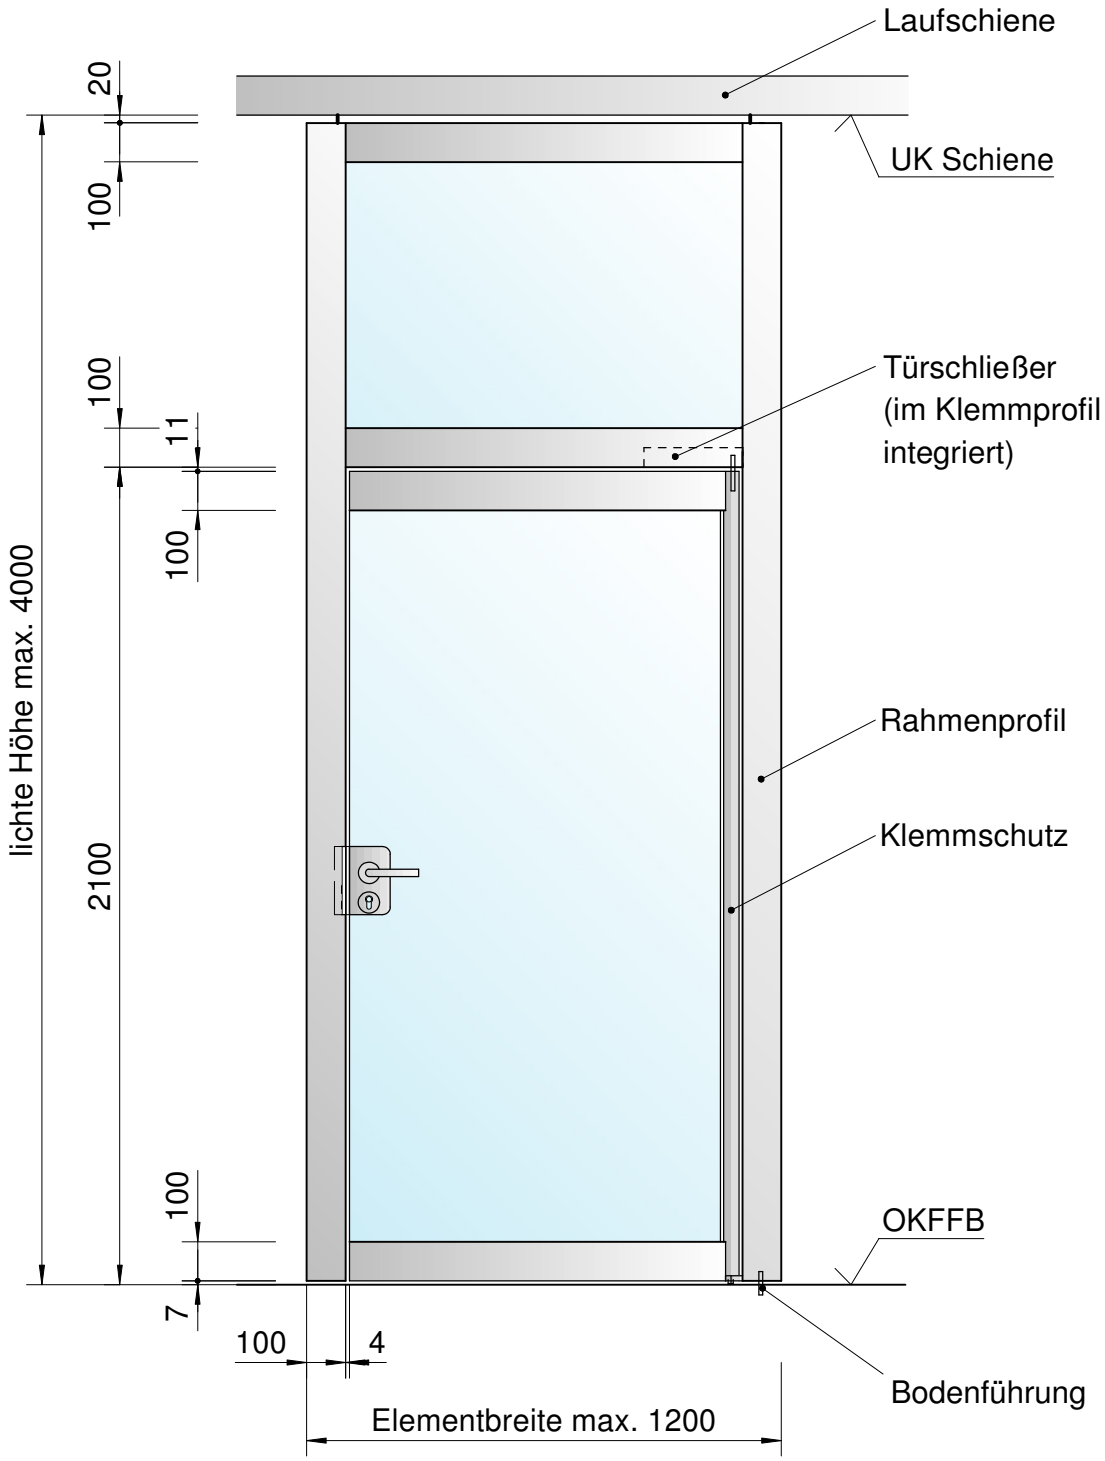

Blatt 02.212
Stand : 11-2014

Winkelelement mit Vierkant-Profil mit Bodenführung

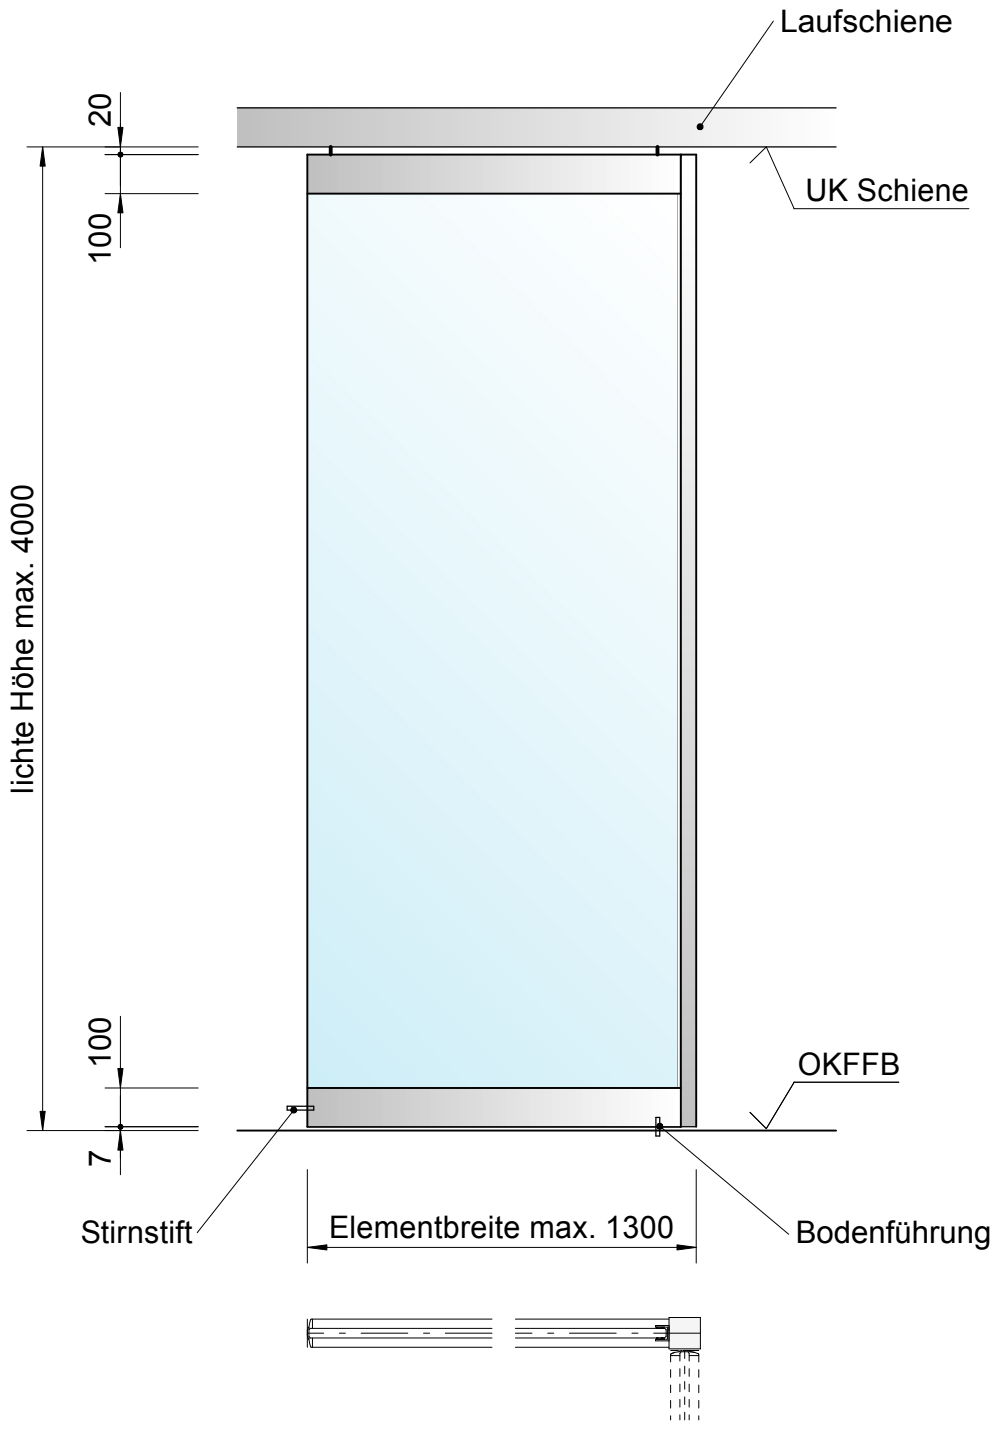

Blatt 02.213
Stand : 10-2016

Abschlusselement mit Bodenführung

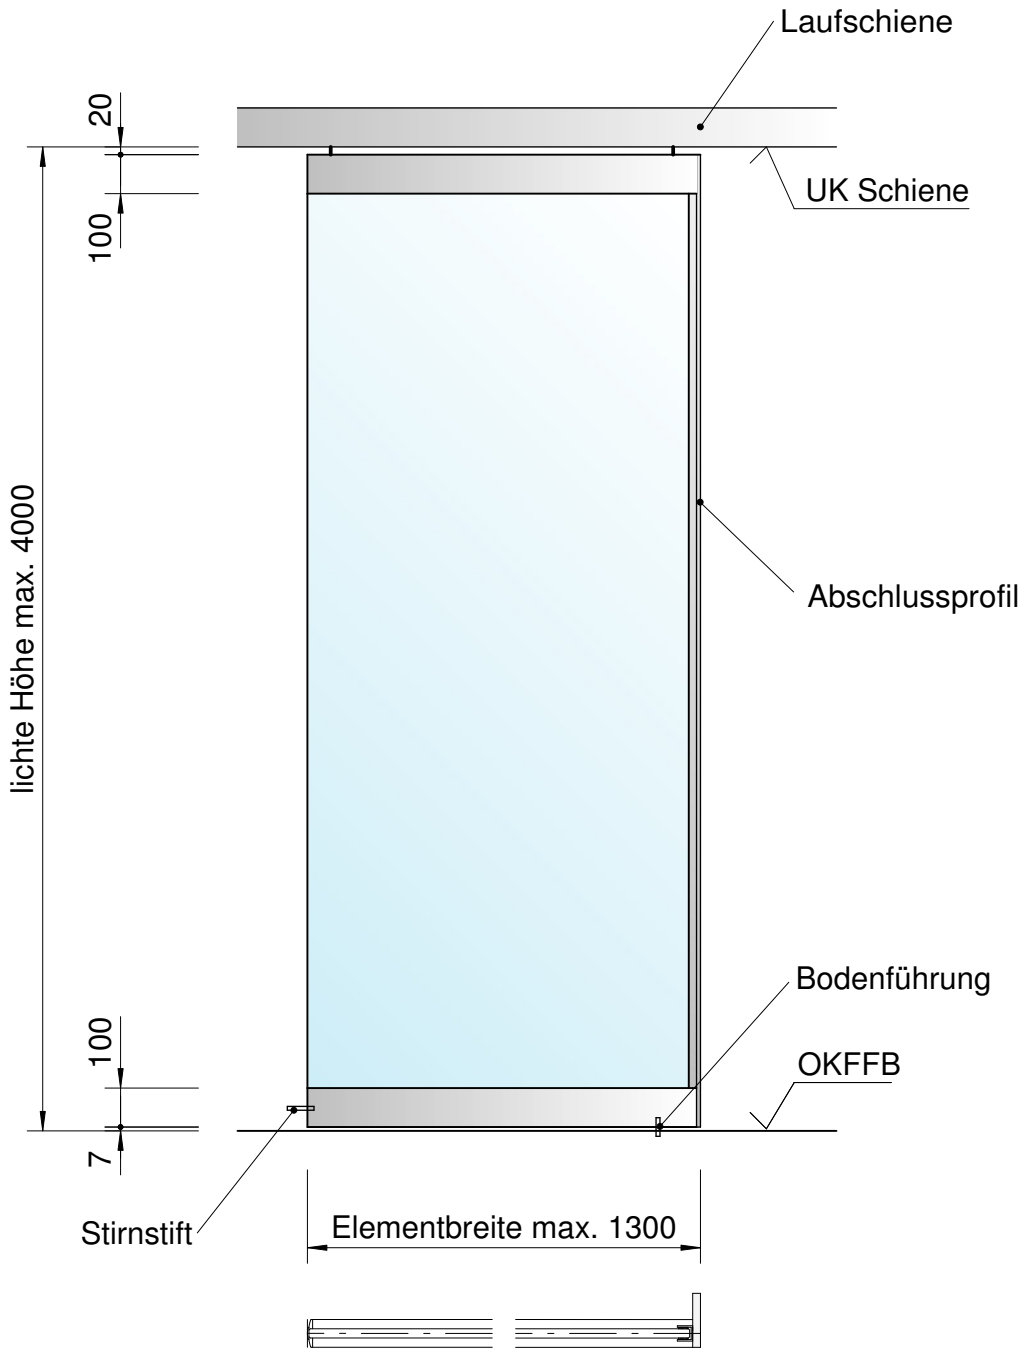

Blatt 02.214
Stand : 11-2014

Schiene 7 mit Deckenanschlussprofil

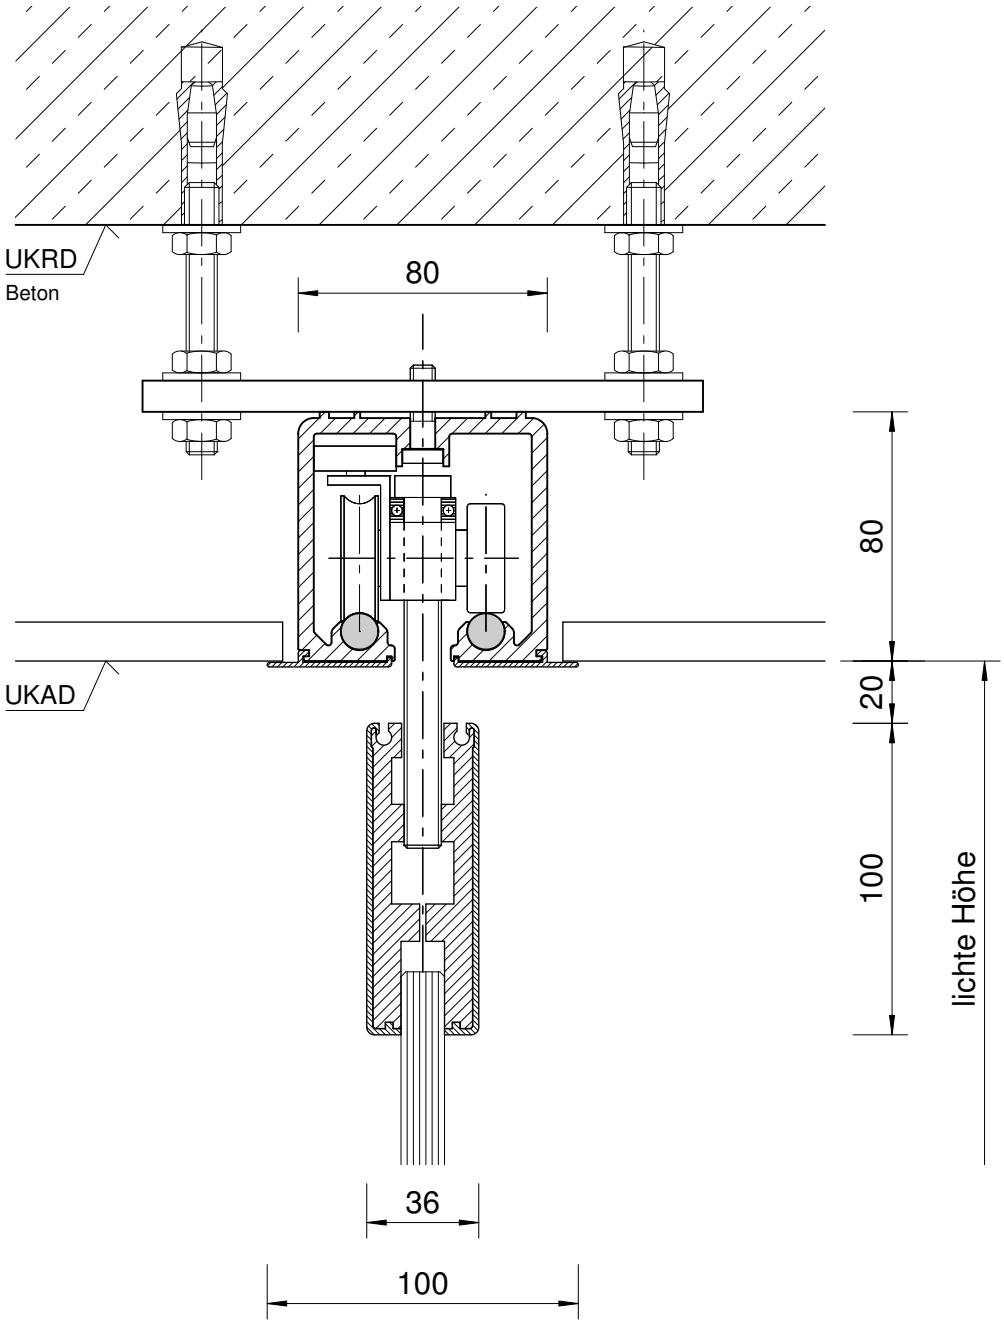

Blatt 02.303
Stand : 11-2014

Befestigungsmöglichkeiten Schiene 7

Befestigung an Betondecke

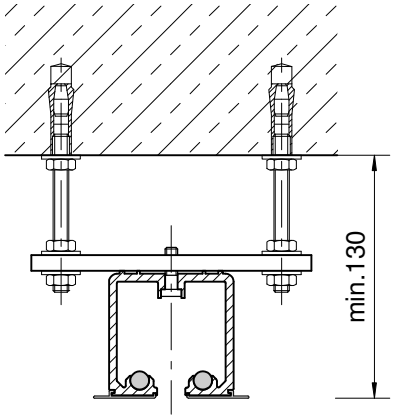

Befestigung am Unterzug

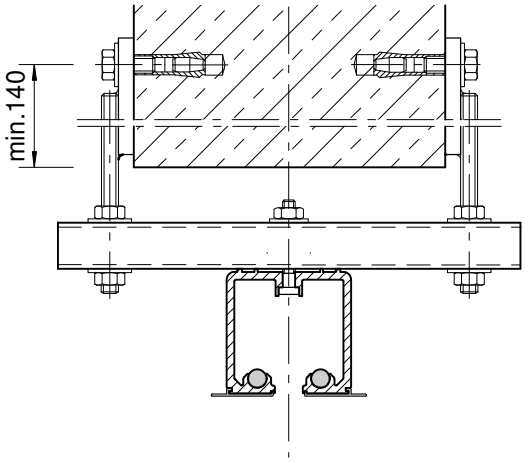

Befestigung an Stahlträger

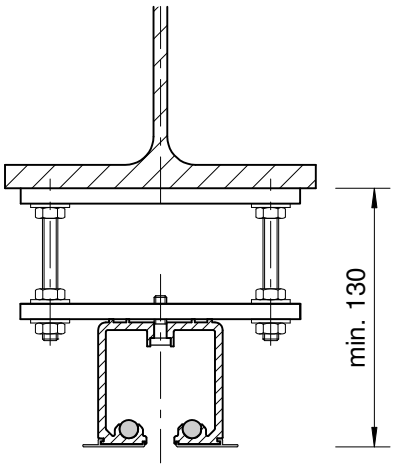

Befestigung seitlich (an Unterzug, Wand)

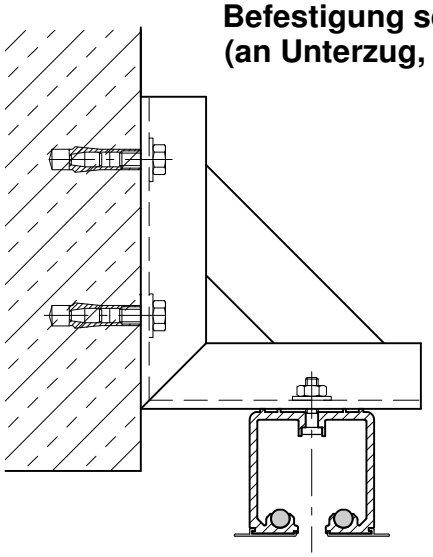

Blatt 02.306
Stand : 11-2014

Schiene 7 / 18

automatische Bedienung
Schienenverlauf mit parallelem Parkbereich

Schienenverlauf - gerade

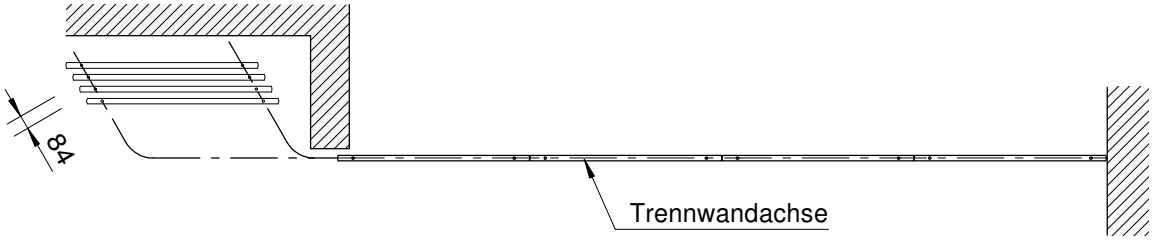

Schienenverlauf - abgewinkelt

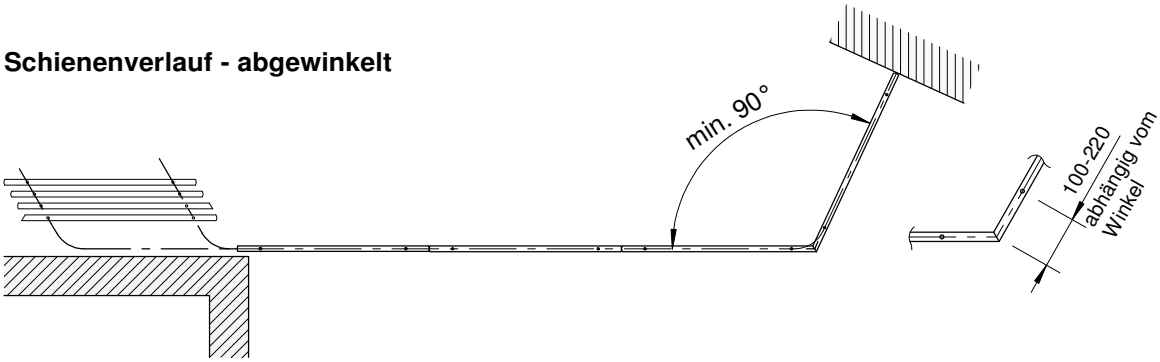

Schienenverlauf - mehrfach gebogen

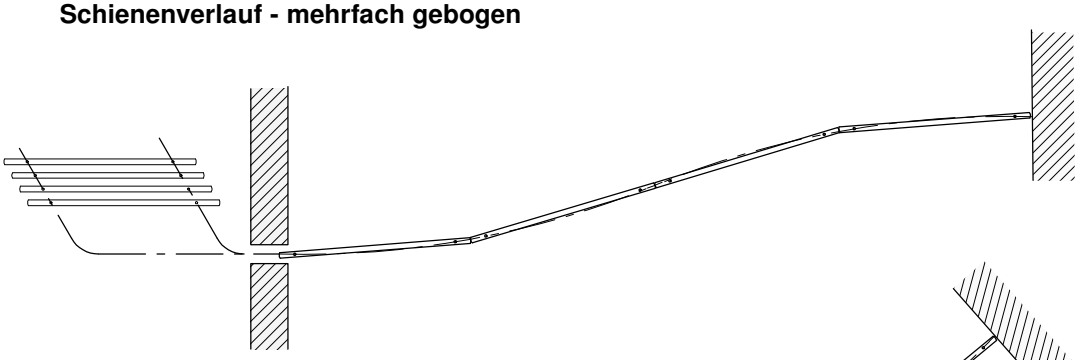

Schienenverlauf - gebogen oder segmentiert

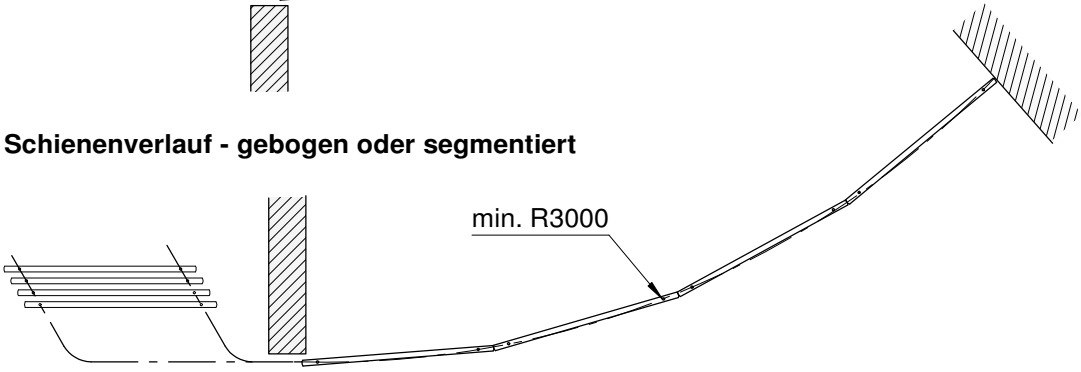

BLS mobile Trennwandsysteme GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6036-903-0 www.bls-mobile.de info@bls-mobile.de

Schiene 7 / 18

automatische Bedienung
Schienenverlauf mit h-Parkbereich

Schienenverlauf - gerade

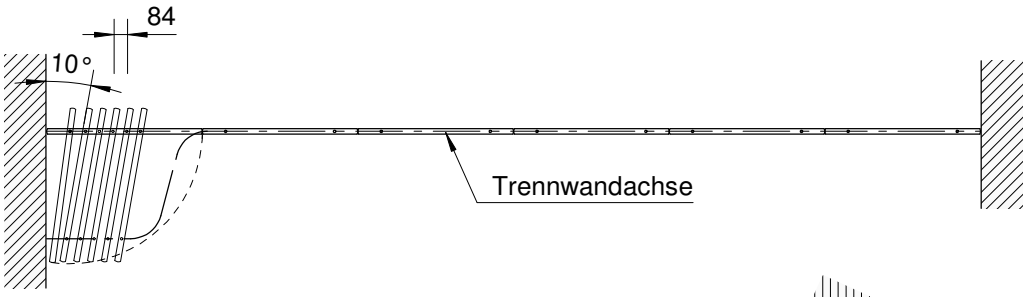

Schienenverlauf - abgewinkelt

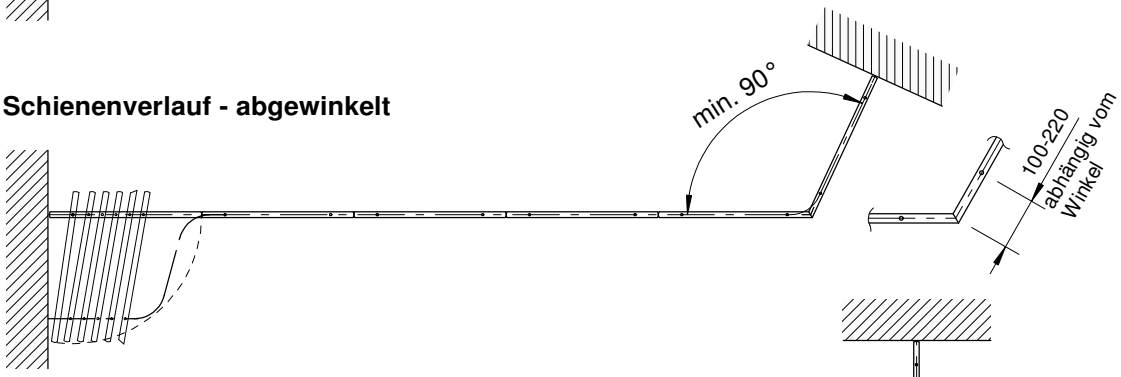

Schienenverlauf - mehrfach abgewinkelt

Schienenverlauf - gebogen oder segmentiert

Blatt 02.406
Stand : 11-2014

Details und Beispiele
Mobile Glastrennwände Diamant

Gehrungs-Elementstoß

Elementstoß 135°
Glas ESG-12mm

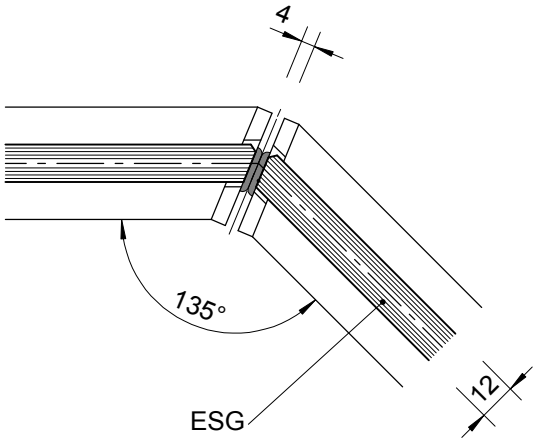

Elementstoß 90°
mit 40er Q-Rohr

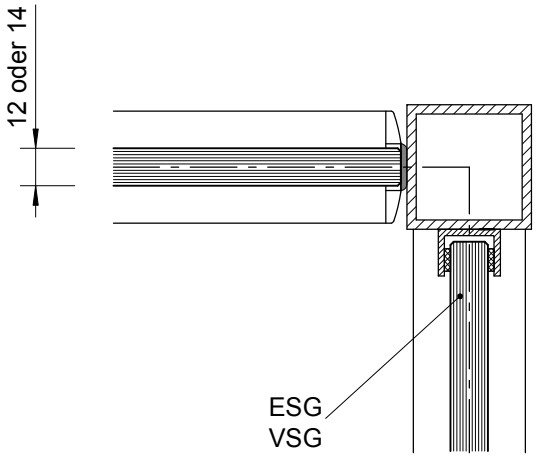

Elementstoß 135°
Glas VSG-14mm

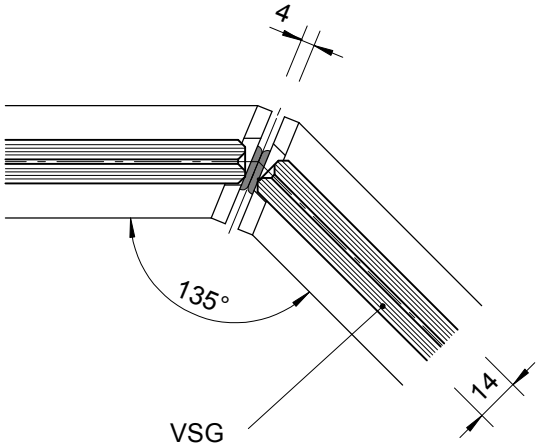

Elementanschluss
an schräge Wand

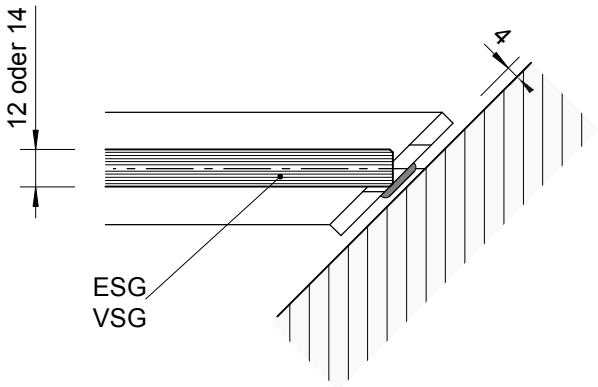

Blatt 02.501

Stand : 09-2016

Elementstoß mit Kantenprofil

Elementstoß mit Magnetkantenprofil

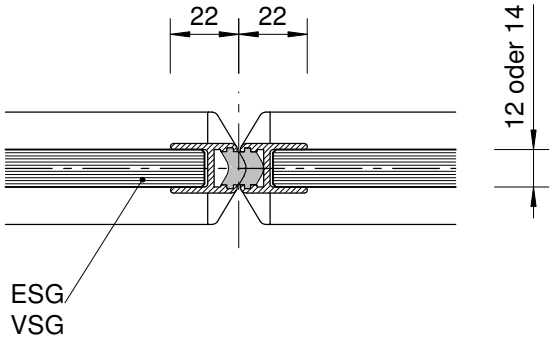

Elementstoß mit Kunststoffkante transparent

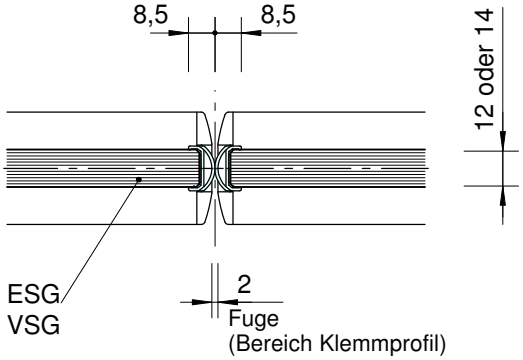

Elementstoß 90°-175° mit 30er Rundrohr

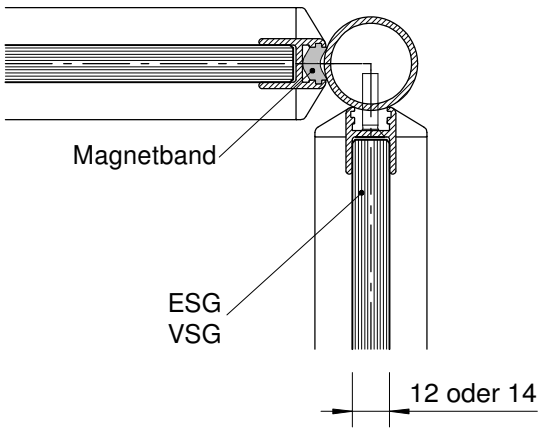

Elementstoß 90° mit 40er Q-Rohr

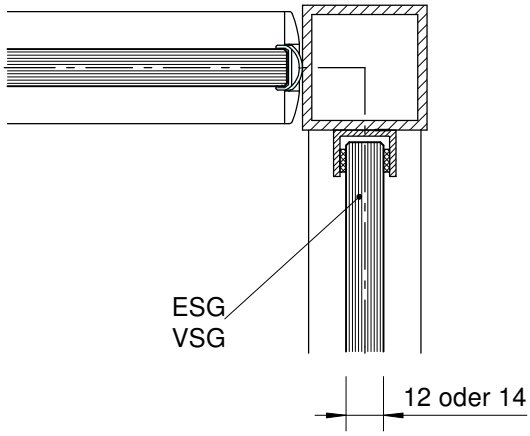

BLS mobile Trennwandsysteme GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6036-903-0 www.bls-mobile.de info@bls-mobile.de

Bodenschiene

Bodenschiene höhenverstellbar

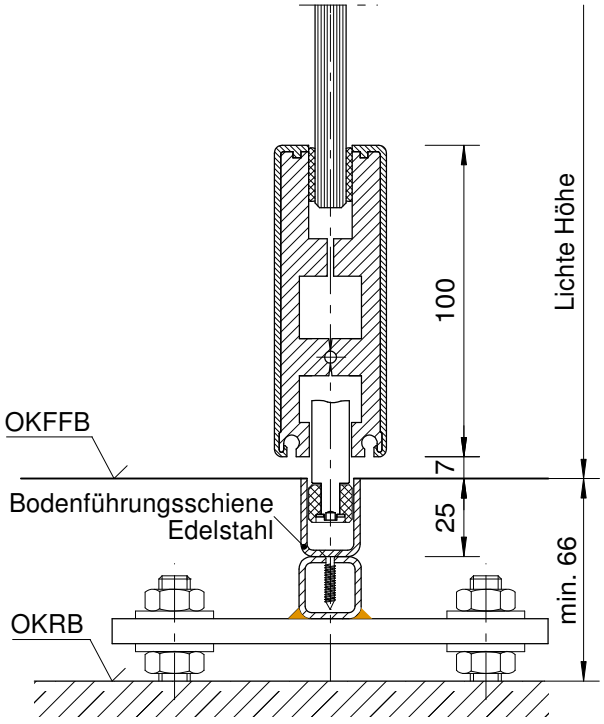

Bodenschiene in Estrich eingelassen

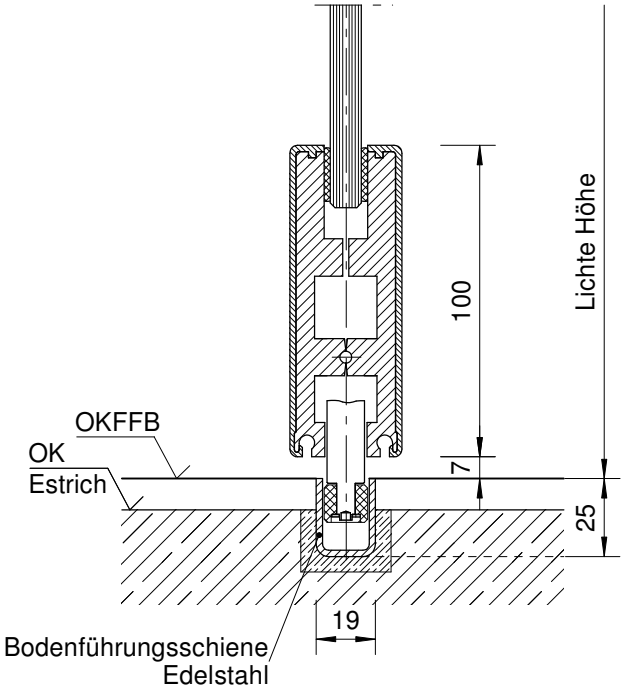

BLS mobile Trennwandsysteme GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6036-903-0 www.bls-mobile.de info@bls-mobile.de

Nischendurchfahrt mit Bürstendichtung

Anlage geschlossen

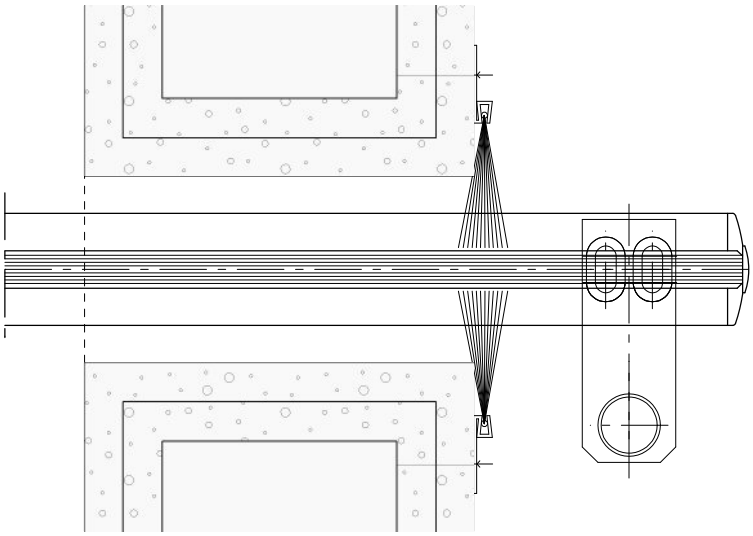

Anlage in Parkstellung

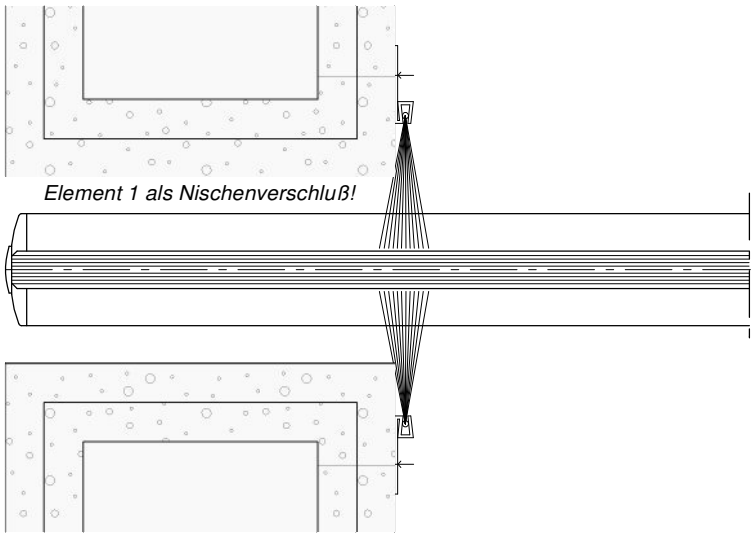

Element 1 als Nischenverschluß!

BLS mobile Trennwandsysteme GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6036-903-0 www.bls-mobile.de info@bls-mobile.de

Nischendurchfahrt mit Abschlussprofil

Anlage geschlossen

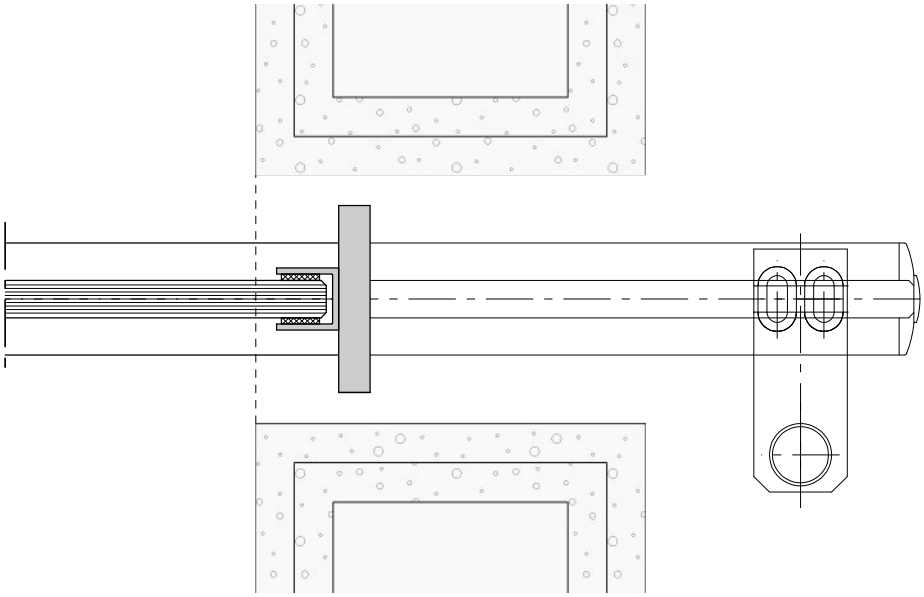

Anlage in Parkstellung

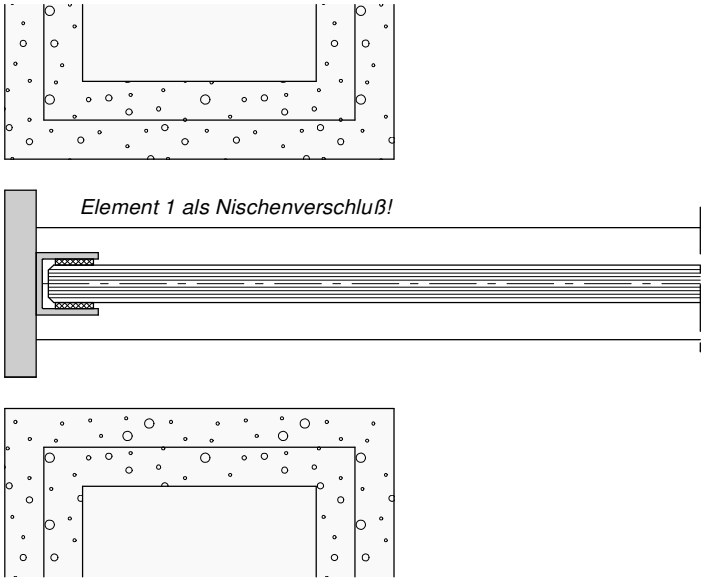

BLS mobile Trennwandsysteme GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6036-903-0 www.bls-mobile.de info@bls-mobile.de

Boden- und Deckenanschluss mit Bürstendichtung

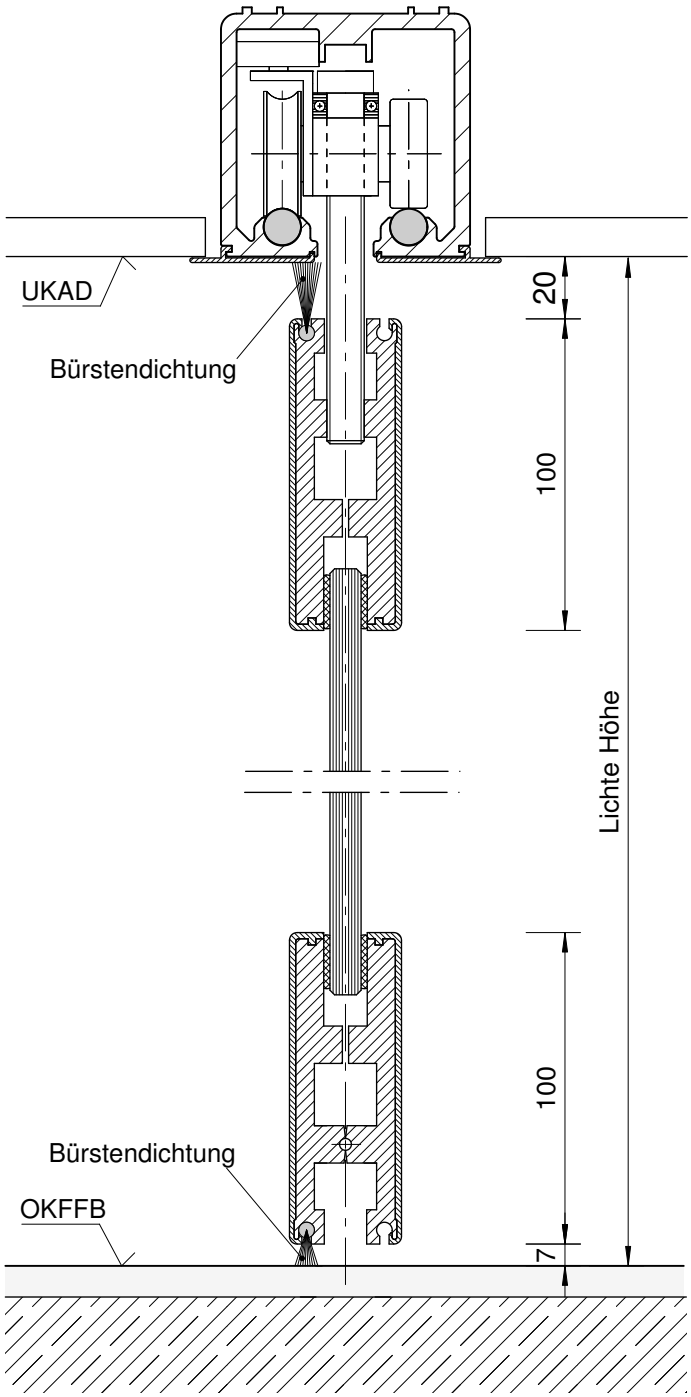

BLS mobile Trennwandsysteme GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6036-903-0 www.bls-mobile.de info@bls-mobile.de

Automatische Bedienung - Schlüsselschalter

Schlüsselschalter

Einbau im Bankinnenbereich

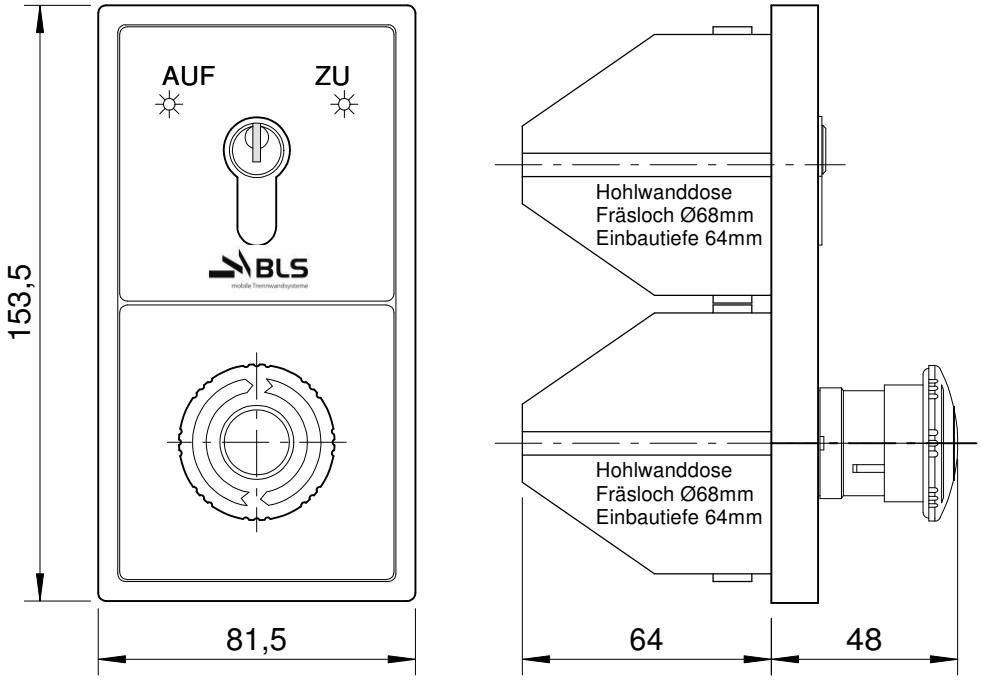

Schlüsselschalter

Einbau im SB-Bereich

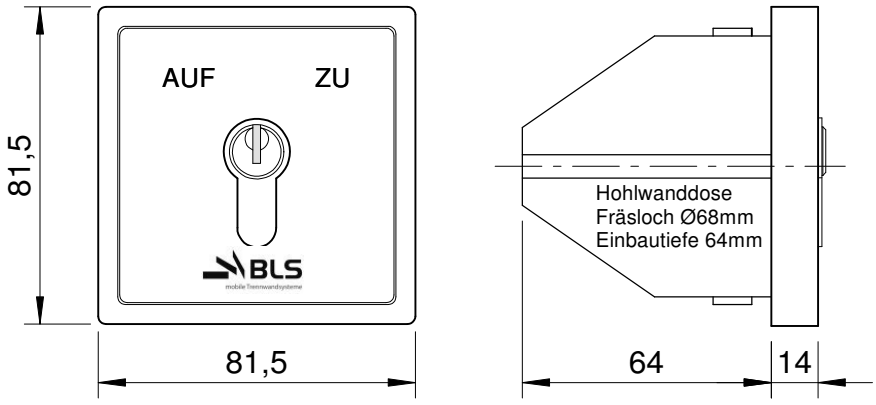

BLS mobile Trennwandsysteme GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6036-903-0 www.bls-mobile.de info@bls-mobile.de

Automatische Bedienung - Kabelplan Bandantrieb

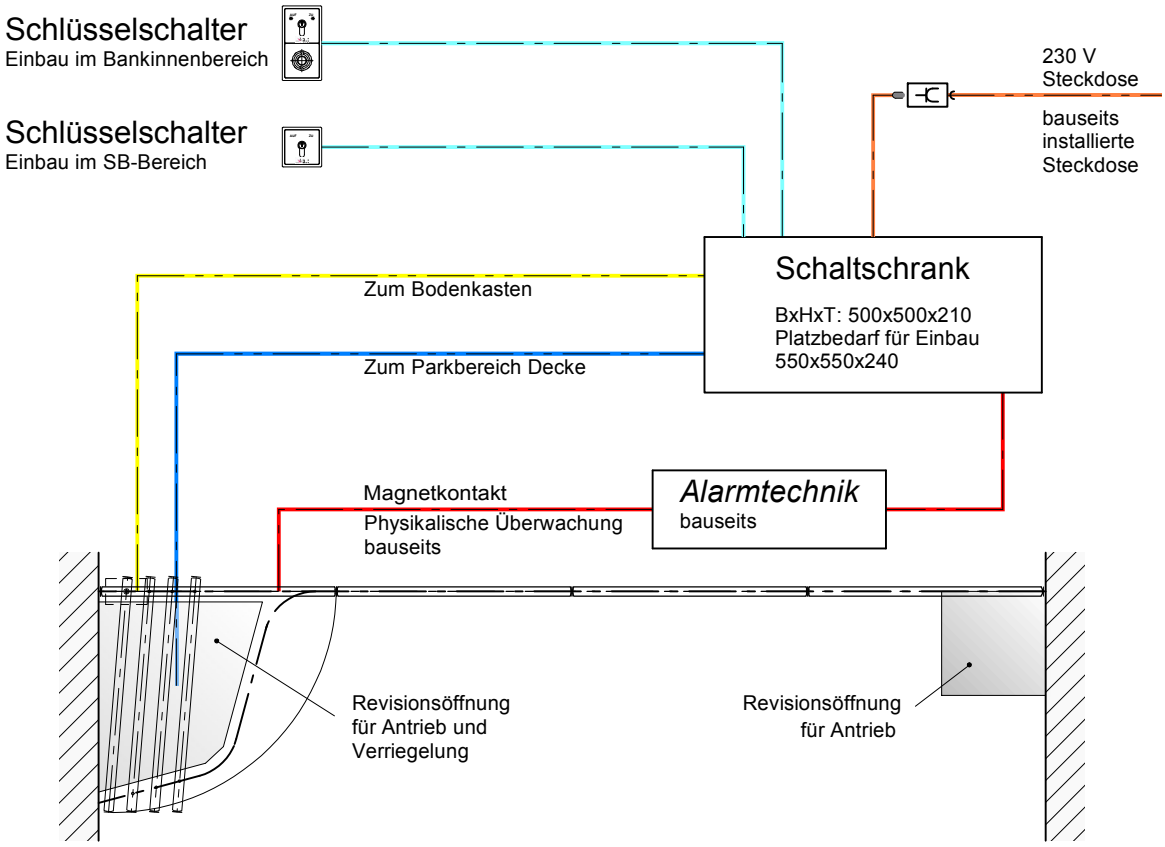

BLS mobile Trennwandsysteme GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6036-903-0 www.bls-mobile.de info@bls-mobile.de